

# SOLUCIONES INTEGRALES HRC



**HRC**™

**CORPORACIÓN HRC / TIENDAS HRC**

Tel. (55) 1083-2100 • [solucion@hrc.mx](mailto:solucion@hrc.mx) • [www.hrc.mx](http://www.hrc.mx)



## EXPERTOS EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA™

MUROS • PLAFONES • PISOS • ACABADOS



COMERCIALIZAMOS MARCAS LÍDERES EN EL MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN

**HRC**, el distribuidor N° 1 en el mercado de la construcción ligera con **más de 30 años de experiencia** y con la mayor distribución de productos de la más alta calidad a lo largo de la República Mexicana. Comercializando marcas líderes en tablaeros de yeso, herramientas, plafones, aislamientos térmicos y acústicos, pinturas, texturizados, pisos, revestimiento de muros y decorativos.

A lo largo de nuestra historia, siendo los expertos en los sistemas de construcción ligera, hemos formado parte de grandes proyectos que impulsan el crecimiento sustentable y económico de nuestro país bajo estándares de calidad e innovación.

Con los años y nuestra experiencia, nos hemos consolidado mediante la distribución de productos de las marcas más reconocidas a nivel mundial como son: **USG, SHERWIN-WILLIAMS, COREV, OWENS CORNING, STABILIT, ROLAN, HYDE, SAINT GOBAIN, STO, GRAM-BEL, CEMPANEL, VINILISMO, HILTI y PLASTIC COMPONENTS** entre otras. Gracias a estas alianzas comerciales bien cimentadas, fortalecemos nuestro crecimiento y posicionamiento en el sector de la construcción.

Con base a una extensa cobertura a nivel nacional, hemos logrado fortalecer nuestra red de comercialización con Puntos de Venta y Centros de Distribución en las principales ciudades del país: **Hermosillo, Saltillo, Monterrey, Tampico, Nuevo Laredo, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Querétaro, Edo. de México, CDMX, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Cancún, Zacatecas, Puebla y Michoacán.**

Fortalecemos nuestro gran compromiso de seguir creciendo y atendiendo a todos los sectores del mercado garantizando la mejor calidad, costo y sobre todo, el mejor servicio.




MÁS DE  
**30 AÑOS**  
SIENDO LÍDERES EN  
EL MERCADO






# MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

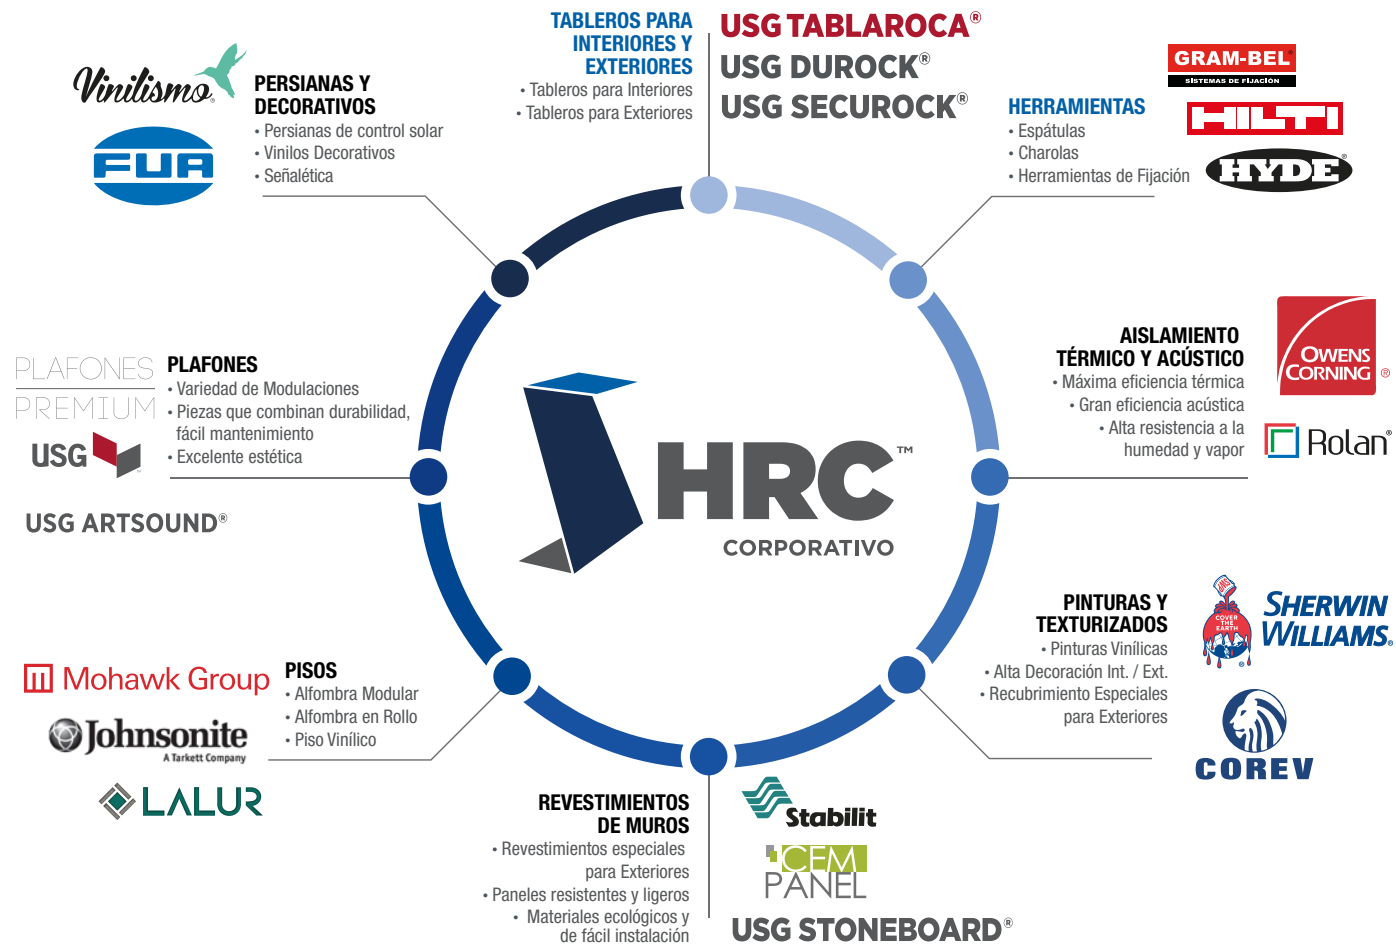

MUROS • PLAFONES • PISOS • ACABADOS

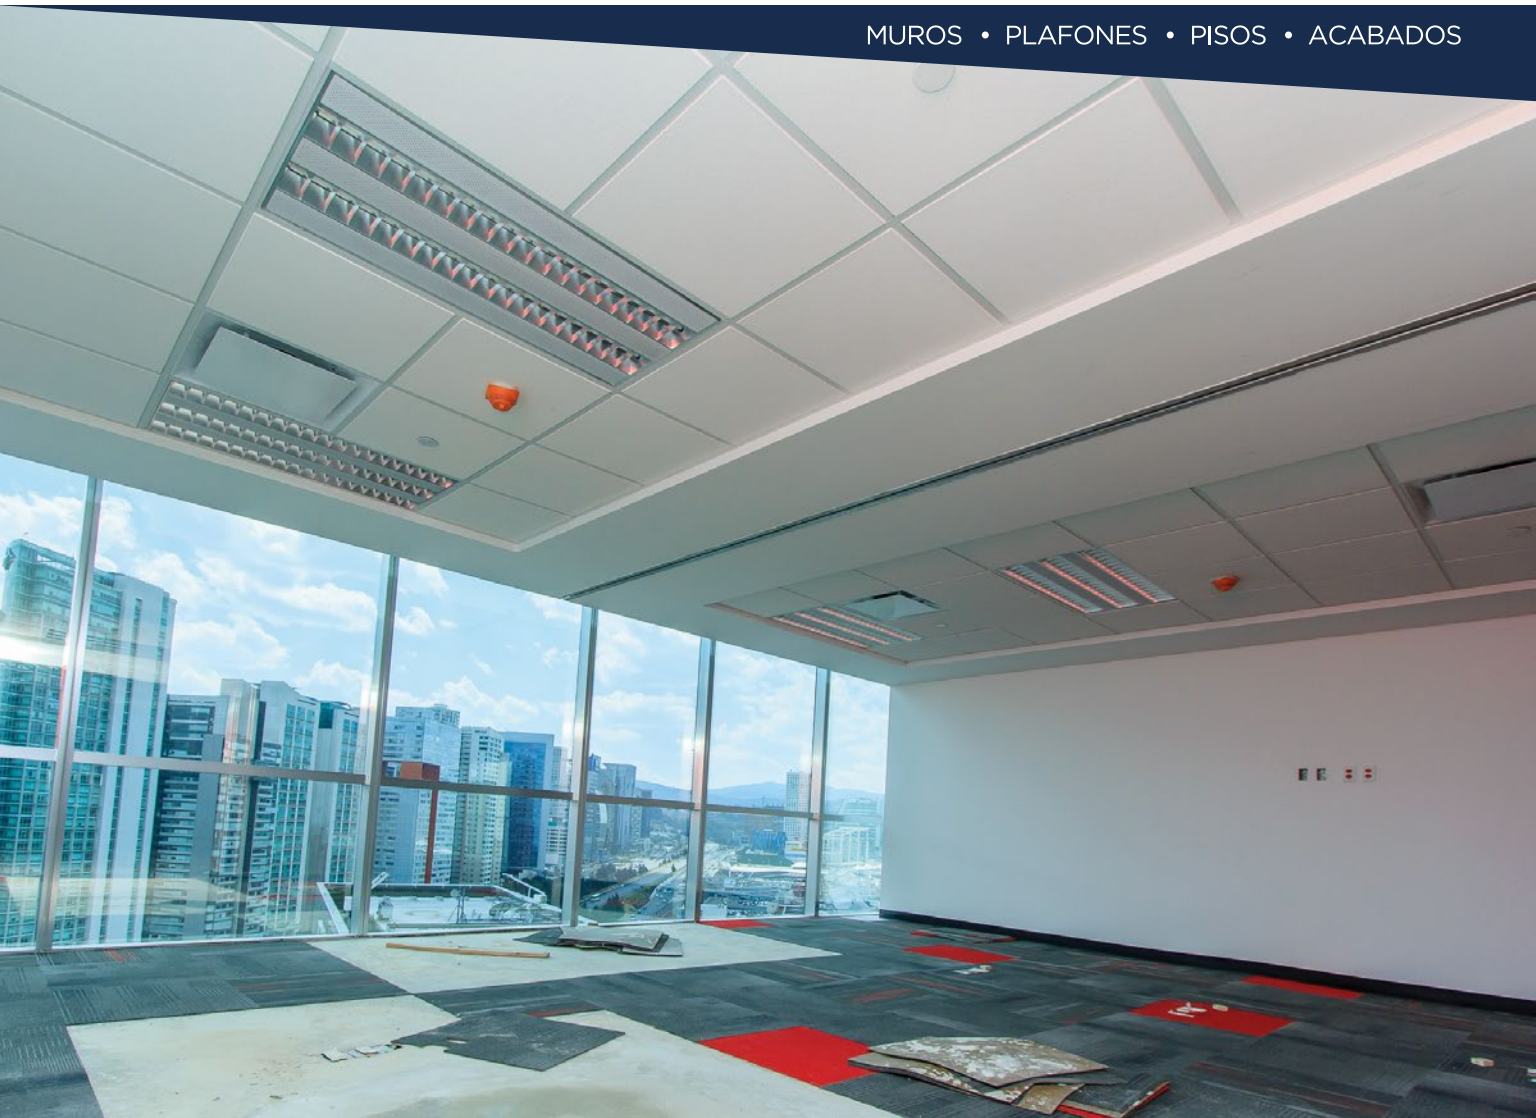








# SISTEMAS USG


## TABLAROCA® INTERIORES

Si no es **USG**  
no es **TABLAROCA®**

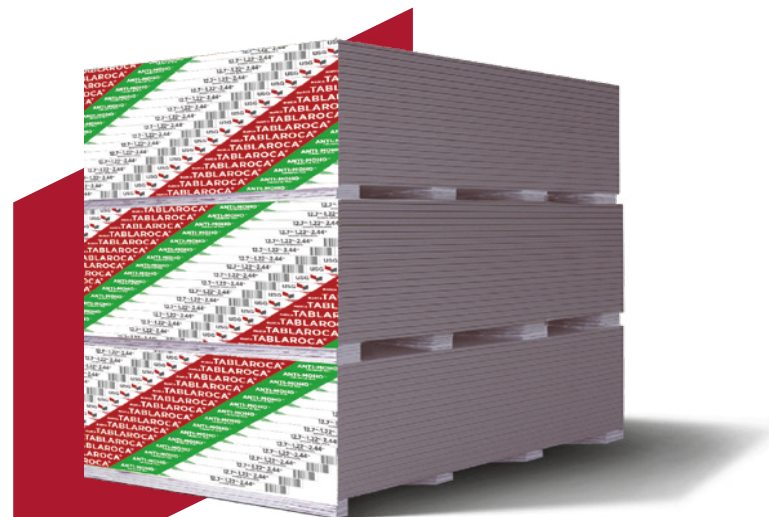


### USG TABLAROCA® ANTI MOHO

- Diseñada para instalarse en zonas geográficas o áreas habitacionales con altas concentraciones de humedad relativa.

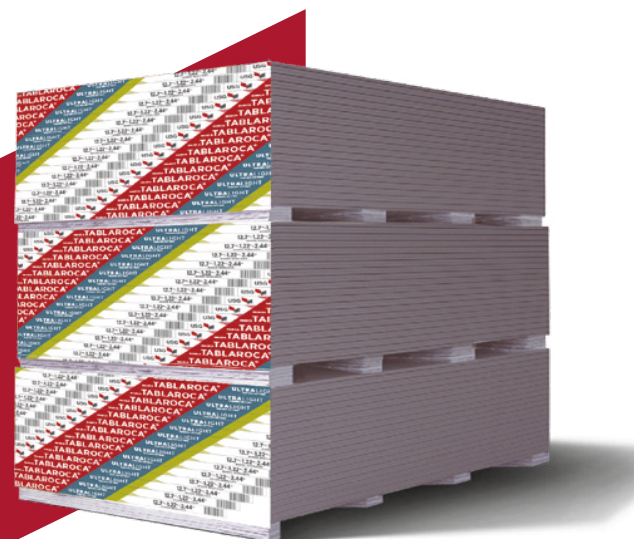

### USG TABLAROCA® ULTRALIGHT®

- Hasta 30% más ligera
- Hasta 40% más resistente
- Resistencia superior al pandeo
- Fabricado de acuerdo a las normas ASTM
- Más fácil de cargar e instalar
- 20% mayor productividad
- 15% ahorro en costos y gastos
- 5% ganancias adicionales por m<sup>2</sup> instalado

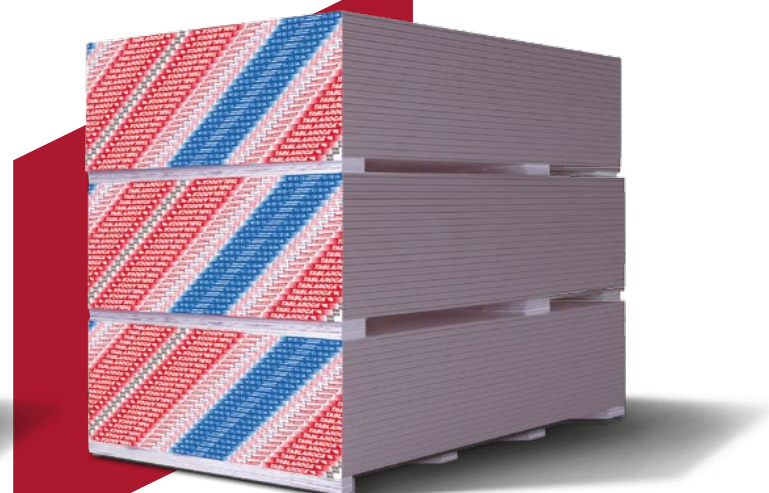

### USG TABLAROCA® FIRECODE® Tipo X y Tipo C

- Brinda todos los beneficios del tablero regular y ofrece una protección adicional contra fuego de hasta por 4 hrs.
- Usos: hospitales, centros comerciales y recreativos, oficinas, hoteles, escuelas y cines.







## SISTEMA EIFS USG SECUROCK®



### ¡EL SISTEMA MÁS PRÁCTICO PARA EXTERIORES!

USG Securock® Glass-Mat Sheathing es un tablero de yeso para exteriores cubierto por ambas caras con una capa de fibra de vidrio; lo cual le permite ser resistente a la intemperie, al agua y al moho.

#### Ventajas del sistema EIFS USG Securock® Glass-Mat Sheathing:

- Resistente al moho: el recubrimiento de fibra de vidrio en ambas caras del tablero permite el escurrimiento de la humedad, evitando la formación de hongos.
- Resistente a la intemperie: puede ser expuesto a la intemperie bajo condiciones climáticas como rayos UV, lluvia, viento y nieve; siempre y cuando cumpla con las especificaciones de instalación del sistema EIFS.
- Resistente al fuego: el tablero de 1/2" de espesor está hecho de un núcleo incombustible. El tablero de 5/8" de espesor está clasificado por UL como resistente al fuego y cumple con los requerimientos de los tableros tipo X.
- Térmico: el sistema EIFS con USG Securock® funciona como una membrana aislante de las condiciones de temperatura exterior y es ideal para regiones con climas extremos, reduciendo el consumo de energía de los edificios.
- Rápido y fácil de instalar: Por su ligereza es más fácil de cargar, instalar y transportar. Además el corte del tablero es fácil y limpio, sin necesidad de herramientas especiales.

Para su correcta instalación requiere seguir lineamientos del Sistema EIFS.

Glass Mat marca USG Securock® cumple y excede los requerimientos de las siguientes normas: ASTM C-1177, ASTM E-136, ASTM E-84, ASTM C-1396, ASTM C-119, ASTM C-297.

## USG SECUROCK®

## GLASS-MAT SHEATHING EXTERIORES





# USG DUROCK®

## EXTERIORES E INTERIORES

### ¡EL SISTEMA MÁS PRÁCTICO PARA EXTERIORES E INTERIORES, EN CONTACTO DIRECTO CON AGUA!

El Sistema **USG DUROCK®** es la alternativa más conveniente para solucionar cualquier elemento exterior e interior como fachadas, muros y plafones que están en contacto directo con el agua.

#### Ventajas de los sistemas USG DUROCK®:

- Ideal para exteriores y zonas en contacto directo con el agua
- Instalación fácil, rápida y en seco
- Ligereza que agrega un peso mínimo a la estructura y cimentación del edificio
- La mejor combinación entre resistencia y flexibilidad
- Con el mejor corte de su clase
- Estabilidad dimensional
- Resistencia al fuego
- Permite la aplicación de cualquier acabado fina

#### USG DUROCK® cuenta con varios sistemas:

- Sistema Exterior USG DUROCK®
- Sistema USG DUROCK® con Acabados Pétreos
- Sistema de Aislamiento Exterior USG DUROCK®

#### Los sistemas consta de los siguientes productos:

- Tablamiento marca USG DUROCK®
- Malla USG DUROCK®
- Membrana impermeable Tyvek® marca Dupont®
- Adhesivos y compuestos para el tratamiento de juntas Basecoat® o Baseflex®
- Perfiles metálicos USG
- Accesorios plásticos
- Tornillos USG marca Tornirock®

#### Los sistemas consta de los siguientes productos:

- Fachadas de edificios
- Muros y plafones exteriores
- Volúmenes decorativos
- Faldones y arcadas
- Muros en baños y regaderas
- Muebles y cubiertas en cocinas
- Áreas que requieren de limpieza con agua a presión







# USG ARTSOUND®

## UNA SOLUCIÓN ACÚSTICA Y DECORATIVA



- Características y beneficios**
- Alta absorción de sonido.
  - Contribuye a la reducción de la reverberación del sonido.
  - Disponible en una variedad de perforaciones que satisfacen los requisitos de diseño.
  - Superficie lisa para una mejor apariencia.
  - Proporciona un aspecto de techo monolítico.
  - Su respaldo de tela pre laminada evita el ingreso de polvo e insectos.
  - Fácil instalación.

- Aplicaciones**
- Centros Comerciales
  - Escuelas / Universidades
  - Restaurantes / Cafeterías
  - Oficinas generales
  - Auditorios / Salas de conciertos
  - Cines / Teatros

**Color** Verde seco



# TABLERO ARQUITECTÓNICO USG STONEBOARD®

## SISTEMA INTERIOR

El Tablero Arquitectónico USG STONEBOARD® es un material que se instala totalmente en seco y constituye un excelente comportamiento al interior.

### VENTAJAS

- Rapidez de montaje
- Fácil de cortar
- Bajo peso
- Totalmente modulable y adaptable a cualquier espacio interior
- Nulo mantenimiento y fácil de limpiar

**El Tablero Arquitectónico USG STONEBOARD® se podrá colocar en interior sobre:**

- Bastidor metálico USG

## TIPOS DE INSTALACIÓN

Dependiendo del elemento sobre el que se coloque USG STONEBOARD®, podrán considerarse 2 opciones:

1. SISTEMA DE FIJACIÓN CON ADHESIVO Y TORNILLO (Híbrido)
2. SISTEMA DE FIJACIÓN PIJADO (Mecánica)







# SISTEMAS USG

## PLAFONES®

¡ESTÉTICA, DURABILIDAD Y FÁCIL MANTENIMIENTO!

USG cuenta con la más alta calidad y durabilidad en Sistemas de Plafones y Suspensión Donn®.

Si el requerimiento es la estética, el confort acústico, el registro, la resistencia al pandeo y al fuego, las texturas específicas o la facilidad y rapidez en la instalación; los Sistemas de Plafones y Suspensión Donn® son la solución ideal.

La mayoría de los plafones cuentan con la Tecnología Clima Plus® que los hace resistentes a la humedad hasta en un 95% y a temperaturas de hasta 40 grados centígrados.


### Plafones de Tecnología X:

- Los modelos Eclipse®, Mars® y Milennia® (entre otros) son fabricados con un exclusivo proceso que brinda texturas finas, aumenta el desempeño acústico y ofrece resistencia a condiciones de alta temperatura y humedad relativa.
- Aplicaciones: Son recomendados para hoteles, áreas de oficinas y conferencias, terminales de transporte, espacios de recepción, vestíbulos o habitaciones en que se requiera alta absorción de ruido.





### Plafones Moldeados:

- Los modelos Frost®, Glaciar® y Sandrift® (entre otros) son fabricados a base de lana mineral en un proceso que mejora el aspecto, logrando texturas que van de medianas a gruesas y orientando las fibras con una excelente absorción acústica y gran durabilidad.
- Disponibles en varios colores integrales que permiten ocultar defectos o raspones. Respaldo de aluminio que mantiene limpio al plafón por más tiempo.
- Aplicaciones: ideales para zonas de tráfico, salas de conferencias, hoteles, lugares de entretenimiento y comercios.

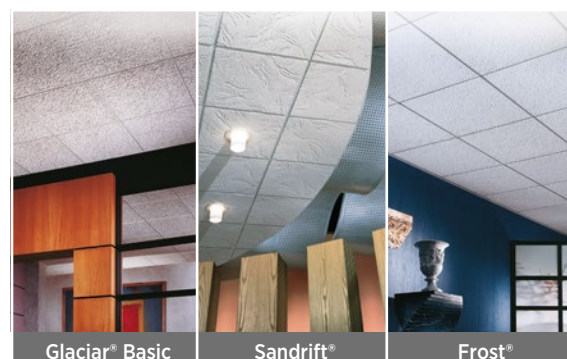


### Plafones Extruidos en Agua:

- Los modelos Olympia Micro®, Clean Room® y Radar® (entre otros) cuentan con un excelente desempeño acústico en cuanto a la transmisión y absorción de sonido.
- Aplicaciones: áreas para uso general donde se requiera eliminar ecos o reverberaciones con un producto económico de excelente diseño y funcionalidad.

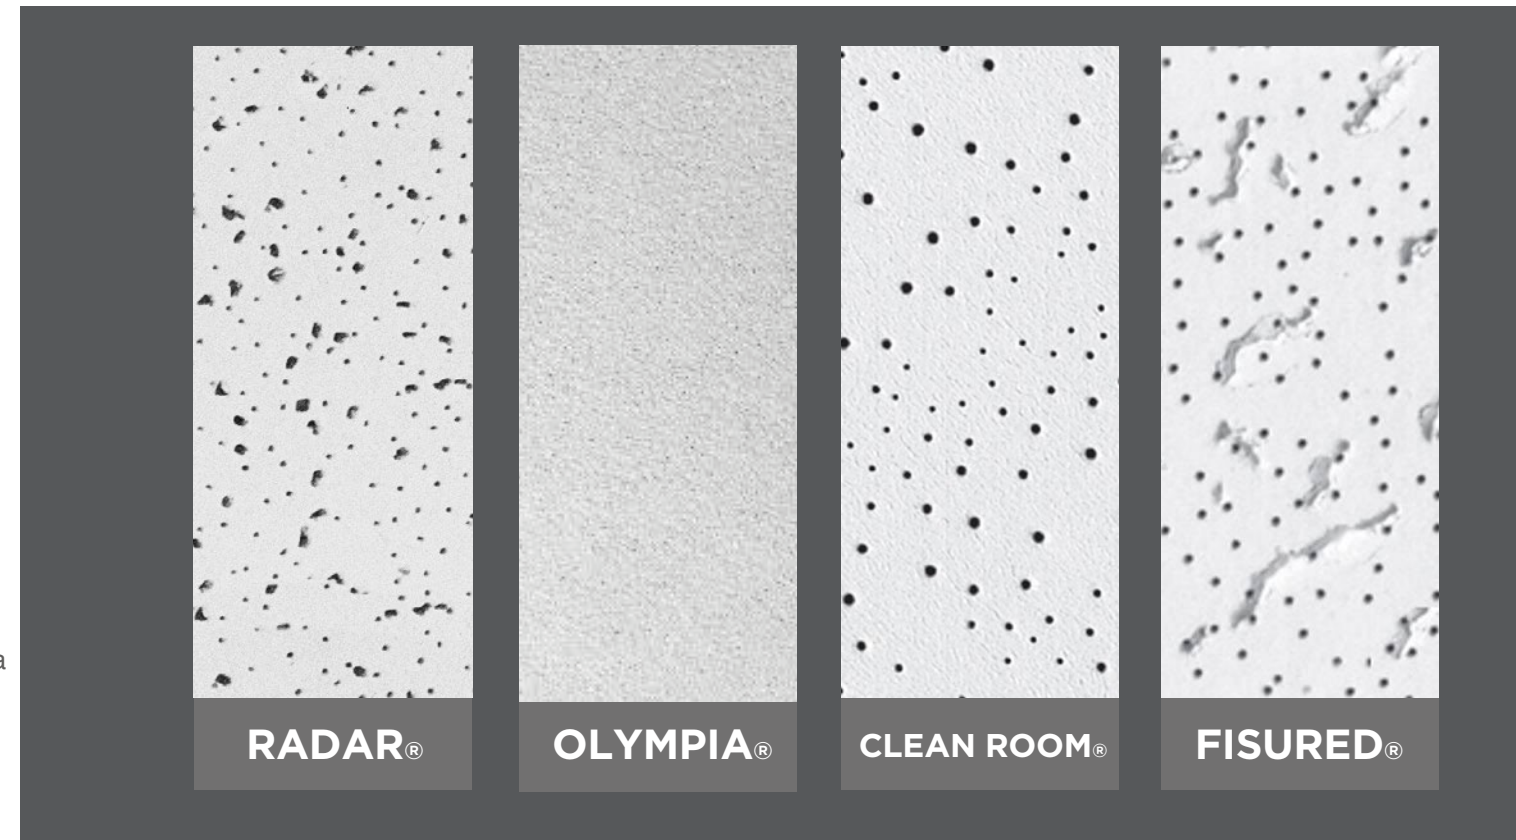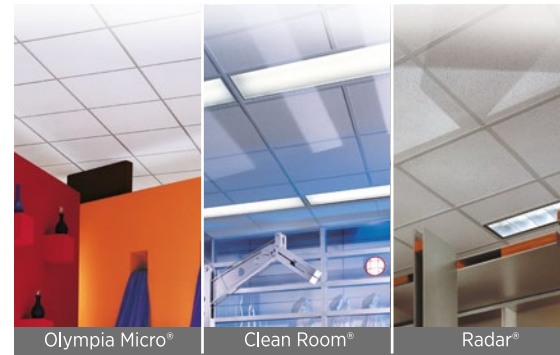

### Plafones de Tablero de Yeso:

- Los modelos Astral®, Polar®, Solar® y Cosmos® con finas texturas decorativas se suministran listos para instalarse sobre Suspensión Donn®. Su bajo peso facilita la colocación y tienen excelentes propiedades contra el fuego, propagación de la flama y generación de humo.
- Son resistentes a la alta humedad relativa y/o altas temperaturas, lo que les permite ser usados en cualquier región del país.
- Los decorados de fábrica garantizan su durabilidad y fácil mantenimiento.

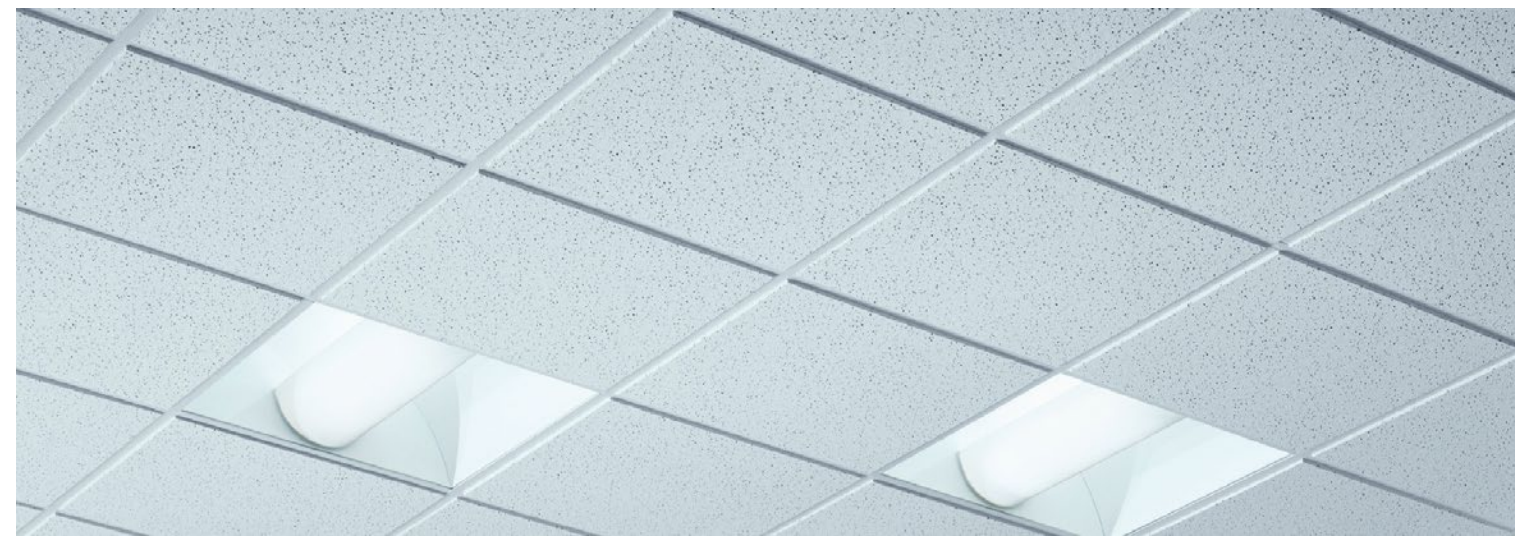






### Sistema de Suspensión Donn® DX® / DXL®

El Sistema DONN® DX de 24 mm (15/16”) es el líder en el mercado de la suspensión y se usa con losetas de borde cuadrado o línea de sombra. Es el sistema de máxima economía que resiste la corrosión.

Sus tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan un acabado sin bordes expuestos. Satisface todos los códigos nacionales, incluyendo sismos y fuego hasta 3 hrs. Sus “tees” conectoras Quick-Release® se desmontan sin herramientas.

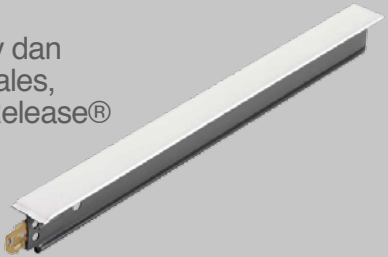


### Sistema de Suspensión Donn® DXT® / DXLT® CENTRICITEE®

La Suspensión CENTRICITEE® de 15 mm (9/16”) representa una alternativa discreta y de línea angosta con las características de calidad del modelo DXT® /DXLT®.

Las tees conectoras con extremos superpuestos resisten torceduras y dan una apariencia de acabado sin bordes.

Satisface todos los códigos nacionales, incluyendo sismos y montajes contra fuego hasta 3 horas.

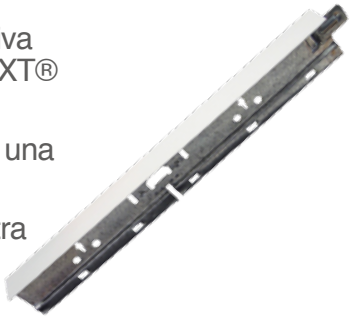

### Sistema de Suspensión Donn® DXF® / DXLF® ó DXFF® FINELINE®

FINELINE® es un innovador sistema de suspensión ranurado de perfil estrecho. Sus intersecciones en 'V' ofrecen una apariencia limpia y a la medida. Perfil de patín angosto con entrecalle de 1/4” que proporciona un plano de plafón monolítico e ininterrumpido. La ranura de 1/8” aloja las fijaciones de muros así como los colgantes de lámparas.

Cumple todos los códigos nacionales, incluyendo sismos y fuego hasta 3 hrs o incendios para montajes hasta 1.5 hrs.

Para uso exclusivo de plafón acústico de borde FINELINE®.



### Sistema de Suspensión Donn® DXI Identitee®

La suspensión Identitee® es un nuevo sistema de suspensión acústica de 9/16 de pulgada, cuya principal característica es su borde expuesto que crea un doble contorno, fabricada para especificarse en lugares donde el diseño y lo visual, son lo más importante. Diseñada para una óptima flexibilidad modular con una alta disponibilidad de colores, es ideal para construcciones que solicitan créditos LEED.



### Clip Quick-Release®

El clip DONN® DX® es el secreto del Sistema de Suspensión porque acelera la instalación lo que lo convierte en el más rápido del mundo. Se puede oír y sentir cuando la “Tee” transversal se une con la “Tee” principal.

La resistencia que brinda el enganche entre perfiles transversales y “Tee” principal permite que la suspensión sea usada en zonas sísmicas.



Perfiles metálicos para la instalación del plafón. Cuentan con la máxima eficiencia y funcionamiento, así como múltiples diseños, alta resistencia en zonas sísmicas y son muy fáciles de instalar. Las tees conectoras Quick-Release® se desmontan sin herramientas y ayudan a disminuir costos de renovación.

# SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

# USG DONN®



# SISTEMA DE ADHESIVOS Y COMPUESTOS USG®

## BASECOAT® MARCA USG DUROCK®



Compuesto fabricado a base de cemento Portland® y aditivos que permiten que al secar conserve sus características de flexibilidad.

De fácil preparación debido a su presentación en polvo, lista para mezclarse con agua limpia. Se aplica sobre las juntas entre tableros y se utiliza para cubrir accesorios plásticos, molduras, pechos de paloma y otros.

## MALLA MARCA USG DUROCK®



Fibra de vidrio polimerizada ideal para el Sistema Exterior USG DUROCK® DEFS (Direct-applied Exterior Finishing System) y EIFS (Exterior Insulation Finishing System). Para acabados finales uniformes y finos.

Medidas: 0.97 m (ancho) x 45.7 m (largo).

## BASEFLEX® MARCA USG DUROCK®



Compuesto fabricado con cemento blanco y polímeros de látex secos que otorgan una alta capacidad de adherencia.

Especialmente diseñado para instalar acabados cerámicos o pétreos sobre tableros USG DUROCK®.

## REDIMIX®



Compuesto para juntas líder del mercado. Su consistencia suave y cremosa permite una excelente adherencia y fácil deslizamiento sobre la superficie del cartoncillo.

Su aplicación uniforme y rápida reduce los costos de mano de obra.

## EASY SAND®



Compuesto que permite el secado el mismo día, con un tiempo de entre 30 y 60 minutos, y un tiempo de trabajo abierto de 60 minutos.

## CINTA DE REFUERZO PERFACINTA®



Cinta de papel reforzada con elasticidad longitudinal y resistencia superior a la tensión.

Ligeramente marcada para aplicaciones en esquinas.

## PASTA USG TABLAROCA®



Compuesto que proporciona grandes ventajas en su aplicación, obteniendo superficies limpias y tersas en poco tiempo.

## CINTA DE REFUERZO MARCA USG DUROCK®



Fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada. Se instala sobre las juntas entre tableros de cemento.

## Colchoneta precortada:

- 61 cm x 2.44 m



USG  
ES TU MUNDO. CONSTRÚELO.™

# SISTEMA DE AISLAMIENTO USG TermAcoustic®

Con el nuevo Sistema completo de Aislamiento **USG TermAcoustic** tendrás la posibilidad de generar en tus proyectos una reducción acústica y energética, entre otros beneficios que favorecen el confort en los espacios donde se integran.

El sistema completo recién incorporado a nuestra red de distribuidores se conforma por USG Tablaroca® o USG Durock® más la colchoneta Aislacoustic® de Owens Corning, misma que viene pre cortada en medidas de 61 cm x 2.44m y 61cm x 3.05, en valores de R8/R11.



### Entre los beneficios del sistema considera que:


- Retarda el paso del calor o frío hasta un 25%
- Ahorro energético de hasta 30%
- Reduce la transmisión de sonido entre muros y techos aislando ruidos altos inclusive los ocasionados por reuniones y fiestas.
- Sistema sustentable fabricado con materiales reciclados que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero.
- Incombustible
- Rápido y fácil de instalarse



# COMPUESTOS USG®

## ACCESORIOS PLÁSTICOS

Los accesorios para el Sistema USG DUROCK® resisten las condiciones de alcalinidad del cemento, intemperie, rayos ultravioleta y los diferentes factores a los que están expuestos los sistemas exteriores sin degradarse.



- **Junta de Control "V":** absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones, con el objetivo de minimizar posibles fisuras.



- **Esquinero Plástico:** define, protege y perfila las aristas de los muros y plafones.



- **Reborde Plástico "J" y "L":** definen las aristas mejorando la apariencia de las terminaciones.



- **Entrecalle Recta:** esta junta ofrece una vista en la entrecara más ancha.



- **Gotero Plástico:** genera escurrimiento en puntos específicos como vanos de ventanas o terrazas.



- **Facia Bota Aguas:** permite la salida de agua de posibles filtraciones ocurridas en el Sistema DUROCK®.



ES TU MUNDO.  
CONSTRÚYELO.™

## PERFILES METÁLICOS

Son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente de la más alta calidad. Son rolados en frío para conservar el calibre en todas las partes de la sección y se presentan en una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier necesidad constructiva. Se utilizan para la instalación de los Sistemas USG TABLAROCA® y USG DUROCK®.



- **Canales de Amarre:** usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos USG.
  - Calibre 26 (A)
  - Medidas: 4.10, 6.35 y 9.20 cm
  - Calibre 22 (A)
  - Medidas: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
  - Largo: 3.05 m (B)



- **Postes Metálicos:** en conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc.
  - Calibre 26 (A)
  - Medidas: 4.10, 6.35, 9.20 cm
  - Calibre 20 (A)
  - Medidas: 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm
  - Largo: 2.44 y 3.05 m (B)



- **Canal Listón:** son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso y cemento en los sistemas de plafón corrido.
  - Calibres: 20 y 26
  - Medida ancho: 6.35 cm (A)
  - Medidas largo: 3.05 m (B)




- **Canaleta de Carga:** para el sistema de bastidor de los plafones corridos, ésta será la que soporta el peso de los demás elementos.
  - Calibres: 22
  - Medida ancho: 4.10 cm (A)
  - Medida largo: 3.05 m (B)




- **Ángulo de Amarre:** es parte fundamental del Sistema de Plafón, ya que recibe el remate del sistema en los muros que los conforman. Se utiliza también para resolver cajillos que no cargan.
  - Calibres: 20 y 26
  - Medida largo: 3.05 m (A)

## ACCESORIOS PERFATRIM®


Los accesorios para el Sistema USG DUROCK® resisten las condiciones de alcalinidad del cemento, intemperie, rayos ultravioleta y los diferentes factores a los que están expuestos los sistemas exteriores sin degradarse.




- **Esquinero recto:** para su instalación sobre esquinas o aristas vivas de 90° que requieren protección.



- **Esquinero recto:** para su instalación sobre esquinas o aristas vivas de 90° que requieren protección.



- **Esquinero flexible:** para su instalación sobre esquinas que formen ángulos diferentes a 90°.



- **Rebordes "J" y "L":** para proteger y perfilar los cantos de los tableros en remates o detalles que así lo requieran.

## TORNIROCK®

### SISTEMA USG TABLAROCA®



- **Framer:** para unir elementos metálicos USG calibre 26 entre sí (1/2").



- **Tek Broka:** para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 20 1", 1 5/8".



- **Tipo S:** para atornillar el tablero de yeso a metal calibre 26 S-1", S-1 5/8" Y S-2 1/2".

### SISTEMA USG DUROCK®



- **Tek Broka:** Para atornillar el tablero de yeso a metal cal. 20 1", 1 5/8"



- **Tek Plano:** para fijar metal con metal de calibre 20 a 12 1/2"



- **Tornillo DS:** para fijar el tablacemento DUROCK® al bastidor calibre 20 (1 1/4", 1 5/8")

# USG ACCESORIOS® PERFATRIM Y TORNILLOS





# HÁGALO DE LA FORMA HYDE®

Para un mejor acabado, empiece con **HYDE®**.



Espátulas para encintar de acero inoxidable resistente al óxido, con mango cómodo y liviano que ofrece un excelente control para hacer flecos y eliminar texturizado. Las cuchillas son cónicas para trabajar las esquinas más rápidamente. Empuñadura robusta y suave con extremo Hammer Head® y agujero para colgar para almacenamiento.

## ESPÁTULA PARA ENCINTAR CON RESPALDO PLANO DE ACERO INOXIDABLE



Espátulas para encintar de acero inoxidable resistente al óxido, con mango cómodo y liviano que ofrece un excelente control para hacer flecos y eliminar texturizado. Las cuchillas son cónicas para trabajar las esquinas más rápidamente. Empuñadura robusta y suave con extremo Hammer Head® y agujero para colgar para almacenamiento.

## ESPÁTULA PARA JUNTAS BLACK & SILVER® FLEXIBLE CON EXTREMO HAMMER HEAD®



Con una hoja de acero con alto contenido de carbono y de espiga completa con esmerilado cóncavo, con punto de flexión deseado para aplicar, alisar compuesto y en cintas para juntas. Mango de nailon duradero. Construcción completa de palas de espiga. La hoja mide 6" de ancho.

## ESPÁTULA LIGERAS PARA ENCINTAR CON RESPALDO PLANO DE ACERO AZUL INOXIDABLE



Espátulas para encintar, 23% más livianas que las convencionales para encintado de larga duración en juntas de paneles de yeso y colocación de parches. También son útiles como herramientas para alisar. El mango de propileno de una pieza se texturiza y contornea. Hoja de acero inoxidable con respaldo de aluminio libre de corrosión. Medidas: 8", 10" y 12".

## CUCHILLA UTILITARIA MAXXGRIP® CON CORREDERA POR ARRIBA



Cuchilla utilitaria de calidad superior con 4 posiciones para la hoja y pulsador de corredera por arriba para ajuste de la hoja. Nariz con traslape para dar apoyo a la hoja. Cambie de hoja sin necesidad de herramientas. Incluye una hoja para trabajo pesado. 1 hoja resistente incluida.

## HERRAMIENTAS PARA PANELES DE YESO



# HERRAMIENTAS

**HYDE®**



## BATEA DE ACERO INOXIDABLE PARA COMPUESTO PARA JUNTAS CON SOLDADURA DE ARCO HELI-ARC DE 12 IN (30,5 CM)

Batea de acero inoxidable de calidad superior con juntas soldadas por arco heli-arc que resiste el óxido y el desgaste por encintar y emparchar con frecuencia. Bordes rectos y duraderos que permiten limpiar completamente las paletas. Mide 4,25 x 13,75 in (10,8 x 34,9 cm) en la parte superior, 2,625 x 12,125 in (6,67 x 30,8 cm) en la parte inferior y 3,5 in (8,89 cm) de profundidad.

## CORTADOR DE CÍRCULOS EN PANELES DE YESO

Corta agujeros redondos de hasta 16 in (406 mm) de diámetro en paneles de yeso. Punto de pivote ajustable y calibraciones métricas/ imperiales en graduaciones de 0,125 in (0,317 cm). Fabricación de acero para trabajo pesado con hoja de corte reemplazable.

## SIERRA MÚLTIPLE MAXXGRIP PRO® DE 6 IN (15,2 CM)

Sierra múltiple para trabajo pesado que penetra rápidamente paneles de yeso, madera, Masonite® y madera contrachapada. Su punta afilada penetra los paneles de yeso sin tener que taladrar. Los dientes de acero con alto contenido de carbono con esmerilado doble, cortan en ambas direcciones.

## PUNTA ADAPTADORA PARA TORNILLOS DE PANELES DE YESO (EN CRUZ PHILLIPS #2)

Punta en cruz Phillips #2 para atornillar en paneles de yeso. Para usar con taladros de velocidad variable de 0,25 in (0,64 cm) o mayores. Se adapta a todos los tornillos populares para paneles de yeso. Buscador de profundidad incorporado lleva el papel al ras con la cabeza del tornillo. Ajusta los tornillos para el acabado de paneles de yeso.

## HERRAMIENTA PARA ESQUINAS INTERIORES MAXXGRIP® DE ACERO INOXIDABLE


Para crear juntas de esquina suaves y definidas durante el encintado y el emparchado en paneles de yeso. Hojas flexibles de acero inoxidable extra anchas de 4 in (10,2 cm) con un ángulo de 103° que se cierra estrechamente en esquinas de 90°. Hoja de acero inoxidable en una herramienta ligera. Mango de madera. Herramienta de polipropileno liviano para acabado de paneles de yeso para crear esquinas interiores lisas.

## HERRAMIENTA PARA ESQUINAS INTERIORES MAXXGRIP® DE ACERO INOXIDABLE

Para crear juntas de esquina suaves y definidas durante el encintado y el emparchado en paneles de yeso. Hojas flexibles de acero inoxidable extra anchas de 4 in (10,2 cm) con un ángulo de 103° que se cierra estrechamente en esquinas de 90°. Hoja de acero inoxidable en una herramienta ligera. Mango de madera. Herramienta de polipropileno liviano para acabado de paneles de yeso para crear esquinas interiores lisas.

## DISPENSADOR DE CINTA DE CARGA RÁPIDA PARA PANELES DE YESO

Dispensador de acero chapado de carga rápida que recibe todo tipo de rollos de cinta de papel o de fibra de vidrio para paneles de yeso hasta de 2,25 in (5,71cm) x 500 pies (152,4 m). Se cuelga del cinturón. La cinta (que no se incluye) pasa fácilmente a través de la ranura de dispensación para una alimentación rápida y cortes limpios. Levante el pasador de retención para cambiar el rollo.

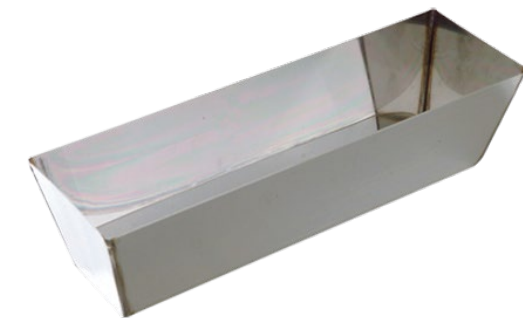





# GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN

## SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA TUS PROYECTOS

## HERRRAMIENTAS DE FIJACIÓN DE BAJA VELOCIDAD

- SISTEMAS DE FIJACIÓN DIRECTA
- ANCLAJES MECÁNICOS Y QUÍMICOS
- SOPORTERÍA Y TORNILLERÍA



### LA HERRAMIENTA MAS VERSÁTIL Y ECONÓMICA

- \* Cañón de 8mm.
- \* Para trabajo bajo.
- \* Para usarse en concreto, fierro o lámina.
- \* Utiliza clavos de 1/2" hasta 3", ángulo con clavo y pernos de 1/4".
- \* Utiliza cartuchos cal. 22A, un disparo a la vez.
- \* Herramienta ligera, segura y manejable.

### LA HERRAMIENTA CONFIABLE Y PRODUCTIVA

- \* Similar a la Hilti DX-350.
- \* Para trabajo semi-pesado.
- \* Cañón de 8mm.
- \* Para usarse en concreto, fierro o lámina.
- \* Utiliza clavos de 1/2" hasta 3", ángulo con clavo y pernos de 1/4".
- \* Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.

### LA HERRAMIENTA ORIGINAL

- \* Similar a la Hilti DX-350.
- \* Con regulador de potencia.
- \* Para trabajo semi-pesado.
- \* Cañón de 8 mm.
- \* Para usarse en concreto, fierro o lámina.
- \* Utiliza clavos de 1/2" hasta 3", ángulo con clavo y pernos de 1/4".
- \* Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.

### LA HERRAMIENTA DE FIJACIÓN PREFERIDA

- \* Similar a la Hilti DX-450.
- \* Tiene regulador de potencia y silenciador.
- \* Para trabajo de liviano a pesado.
- \* Cañón de 12mm.
- \* Para realizar fijaciones en concreto y acero estructural.
- \* Utiliza clavos de 1/2" hasta 3" y pernos de 1/4".
- \* Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.



### LA HERRAMIENTA AUTOMÁTICA Y DE GRAN POTENCIA

- Dispara diez clavos continuamente, con alimentación automática de clavos y cartuchos.
- Retirando el porta-magazine de clavos puede disparar pernos y clavos con ángulo o abrazadera.
- Ligera y silenciosa.
- Para trabajo pesado, con ajuste de potencia.
- Para realizar fijaciones en concreto y acero.
- Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.




# FIJADORES PARA HERRAMIENTAS

## CON CAÑÓN 8MM

|                                                                                     |                                                      |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | PERNOS PARA CONCRETO.                                |                                        |                                           |
| JS-2025<br>JS-2032                                                                  | Diam. rosca: 1/4"<br>Diam. rosca: 1/4"               | Largo rosca: 3/4"<br>Largo rosca: 3/4" | Largo espiga: 1 "<br>Largo espiga: 1-1/4" |
|    | PERNOS PARA ACERO.                                   |                                        |                                           |
| JSK-2012                                                                            | Diam. rosca: 1/4"                                    | Largo rosca: 3/4"                      | Largo espiga: 1/2"                        |
|     | CLAVOS PARA CONCRETO.                                |                                        |                                           |
| PD-27<br>PD-32<br>PD-37                                                             | Largo: 1 "<br>Largo: 1-1/4"<br>Largo: 1-1/2"         |                                        |                                           |
|    | CLAVOS PARA CONCRETO CON ROLDANA.                    |                                        |                                           |
| PDR-32                                                                              | Largo: 1-1/4"                                        | Roldana: 1 "                           |                                           |
|  | ÁNGULO CON CLAVO PARA CONCRETO.                      |                                        |                                           |
| PDA-27<br>PDA-32                                                                    | Clavo de 1 "<br>Clavo de 1-1/4"                      |                                        |                                           |
|  | CLAVOS PARA ACERO.                                   |                                        |                                           |
| PDN-16                                                                              | Largo: 5/8"                                          |                                        |                                           |
|   | ABRAZADERA CON CLAVO PARA CONCRETO                   |                                        |                                           |
| JP-2701<br>JP-2702<br>JP-2703                                                       | Abrazadera 1/2"<br>Abrazadera 3/4"<br>Abrazadera 1 " |                                        |                                           |

# FIJADORES PARA HERRAMIENTAS

## CON CAÑÓN 12MM

|                                                                                       |                                                                   |                                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>PERNOS PARA CONCRETO.</b>                                      |                                        |                                          |
| TH-2027<br>TH-2032                                                                    | Diam. Rosca: 1/4"<br>Diam. Rosca: 1/4"                            | Largo rosca: 3/4"<br>Largo rosca: 3/4" | Largo espiga: 1"<br>Largo espiga: 1-1/4" |
|    | <b>PERNOS PARA ACERO.</b>                                         |                                        |                                          |
| ETH-2012                                                                              | Diam. Rosca: 1/4"                                                 | Largo rosca: 3/4"                      | Largo espiga: 1/2"                       |
|    | <b>CLAVOS PARA CONCRETO.</b>                                      |                                        |                                          |
| PDH-27<br>PDH-32<br>PDH-37                                                            | Largo: 1"<br>Largo: 1-1/4"<br>Largo: 1-1/2"                       |                                        |                                          |
|    | <b>CLAVOS PARA ACERO.</b>                                         |                                        |                                          |
| PNK-16                                                                                | Largo: 5/8"                                                       |                                        |                                          |
|  | <b>PERNOS PARA CONCRETO PARA HERRAMIENTAS DE ALTA VELOCIDAD.</b>  |                                        |                                          |
| AV-2032                                                                               | Diam. Rosca: 1/4"                                                 | Largo rosca: 3/4"                      | Largo espiga: 1-1/4"                     |
|  | <b>CLAVOS PARA CONCRETO EN TIRA PARA HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS</b> |                                        |                                          |
| YDMX27<br>YDMX32                                                                      | Largo 1"<br>Largo 1-1/4"                                          |                                        |                                          |

SEGURIDAD Y CONFIANZA  
PARA TUS PROYECTOS

GRAM-BEL®

SISTEMAS DE FIJACIÓN



# HILTI

**HILTI®**, amplia gama de sistemas de anclajes, desde químicos hasta mecánicos y colados en sitio, además de sistemas de instalación de anclajes conforme a las regulaciones internacionales.

## **HILTI® BX 3**

la primera y única herramienta de fijación directa a batería para aplicaciones en concreto y acero. Simplemente deslice los clavos, coloque la batería, enciéndala y listo!

### **Primera del mundo con tecnología a batería**

Basta de cambiar latas de gas o de limpiar pistones sucios de polvo. La BX-3 sólo necesita una simple Batería B 22/5.2 Ah para fijar hasta 600 clavos!

### **Potente y silenciosa**

Bajo retroceso, virtualmente libre de polvo, prácticamente sin vibración, mínimo ruido y aumento de la productividad. Esta herramienta completamente balanceada es una de las más seguras en el rubro de la construcción.



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA

BX 3 Herramienta de fijación a batería

**EFICIENCIA IMPARABLE**





## HILTI® BX 3

### Una herramienta versátil, independientemente de su segmento

Capaz de fijar en concreto curado y acero, la BX 3 puede manejar una variedad entera de aplicaciones. Es más, la batería es compatible con todas las herramientas de 22 V. Simplemente haga clic en un botón para ver como la BX 3 le puede ayudar en sus trabajos.

La BX 3 simplifica al máximo sus tareas, olvídense de tener que certificar a sus operarios para el uso de herramientas a pólvora o gas, con la BX 3 solamente tiene que introducir los clavos en la herramienta, y ya está.

Mismo acabado, mejor confiabilidad y máxima productividad. Simplemente haga clic en un botón para ver como la BX 3 le puede ayudar en sus trabajos.

Realice una amplia gama de instalaciones eléctricas y mecánicas de manera fácil y rápida. La BX 3 es ideal cuando se tiene que fijar cables, tubería conduit, cajas de empalme, Instalaciones ligeras a cabeza, tuberías de calefacción y mucho más.

Instale muros divisorios en tabla yeso o drywall.

La BX 3 es la mejor herramienta para cualquier contratista de acabado de interiores, olvídense de los cartuchos que no se accionan y clavos que no entran. Con la BX 3 puede instalar una mayor cantidad de muros en el mismo tiempo, garantizando la calidad de la fijación y el uso de todos sus clavos.



## HILTI® GX 3

### Herramienta de fijación a gas para aplicaciones de acabado en interiores

#### Características

- Única fuente de energía, no requiere baterías
- Alta velocidad de fijación para una mayor productividad y la máxima eficiencia en grandes volúmenes de fijación
- Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de materiales.
- Indicador de gas que evita quedarse sin gas de forma imprevista. Mayor durabilidad de las cargas de gas: hasta 1200 clavos con una carga de gas GC 42 (900 clavos con la carga GC 41 y 1000 clavos con dos cargas GC 40)
- Cargador curvo de 40 clavos que facilita la accesibilidad en espacios estrechos y carriles profundos.

#### Aplicaciones

- Unión para atado de muros
- Fijación de cables, conductos y otros aparatos eléctricos ligeros - Se recomienda usar la boquilla especial para fijaciones de material eléctrico.
- Fijación de carriles de panel de yeso, muros y techos
- Fijación de rejillas, membranas o láminas con soportes de arandela especiales
- Fijación de carriles de madera a pisos, muros y techos.



#### Datos Técnicos

##### Peso

3.99 kg

##### Rango de longitud de la fijación

14 - 39 mm

##### Potencia (máx.)

100 J

##### Tipo de fuente de energía

GC 40 , GC 41 , GC 42

##### Velocidad máx. de inserción de pernos

1200 / h

##### Dimensiones (L x An x Al)

436 x 132 x 392 mm





Sistema BX 3 / GX 3: Fijadores para aplicaciones mecánicas - eléctricas y de acabado de interior

Especificaciones del producto



**Clavos**  
**(Para concreto)**  
X-P 17/20/24 B3 MX  
X-P 30/36 B3 P7  
X-C 20/24 B3 MX

**(Para acero)**  
X-S 14 B3 MX

Elementos eléctricos para ser usados con clavos

**X-ECT MX**

**X-UCT MX**

**X-EKS MX**

**X-EKSC MX**

**X-FB MX**

**X-ECH MX**

**X-DFB MX**

**X-EKB MX**

**X-ECC MX**

**X-EHS MX**

**X-ET MX**

**X-TT**

**X-ECT 40 MX**

Cargas recomendadas (clavos y pernos solamente)

$N_{rec}$

$V_{rec}$

**Clavos X-P B3 y X-C B3**  
(Material base: concreto / mampostería silicocalcárea)

**Clavos X-S 14 B3**  
(material base: acero)

| $N_{rec}$ [kN] | $V_{rec}$ [kN] | $h_{ET}$ [mm] |
|----------------|----------------|---------------|
| 0.4            | 0.4            | $\geq 27$     |
| 0.3            | 0.3            | $\geq 22$     |
| 0.2            | 0.2            | $\geq 18$     |
| 0.1            | 0.1            | $\geq 14$     |

Condiciones de diseño:

- Al menos 5 fijaciones por unidad fijada
- Toda falla visible debe reemplazarse

Cargas recomendadas (elementos eléctricos con clavos)

| Elementos          | Carga de servicio máxima, $F_{max}$ [N]<br>(concreto, mampostería silicocalcárea y acero) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ECT (FR) MX      | 40                                                                                        |
| X-UCT MX           | 40                                                                                        |
| X-EKS MX           | 11                                                                                        |
| X-EKSC MX          | 32                                                                                        |
| X-FB MX / X-DFB MX | 20                                                                                        |
| X-ECC MX           | 50                                                                                        |
| X-EHS MX           | 80                                                                                        |
| X-EKB (FR) 4 MX    | 9                                                                                         |
| X-EKB (FR) 8 MX    | 14                                                                                        |
| X-EKB (FR) 16 MX   | 18                                                                                        |
| X-ECH MX           | 40                                                                                        |
|                    | Canaletas para cables                                                                     |
| X-ET MX            | 100 N                                                                                     |

Control de calidad de la fijación

Inspección de la fijación

Clavo y perno en concreto / mampostería silicocalcárea Clavo y perno en acero

X-C\_BX, X-P\_BX3:  
 $h_{NVS} = 2-5\text{ mm}$

X-M6-7-24 B3 P7  
X-W6-12-20 B3 P7  
 $h_{NVS} \geq 7\text{ mm}$   
 $\geq 12\text{ mm}$


X-C\_BX, X-P\_BX:  
 $h_{CS} = 2-3\text{ mm}$

X-M6-7-14 B3 P7  
X-W6-12-14 B3 P7  
 $h_{NVS} \geq 7\text{ mm}$   
 $\geq 12\text{ mm}$

| Elemento     | $h_{NHS}$ (mm) |       |
|--------------|----------------|-------|
|              | Concreto       | Acero |
| X-EKB 4/8 MX | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-EKB 16 MX  | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-ECT MX     | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-UCT MX     | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-ECH MX     | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-EKS MX     | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-EKSC MX    | 6 – 11         | 6 – 9 |
| X-FB MX      | 7 – 11         | 7 – 9 |
| X-DFB MX     | 7 – 11         | 7 – 9 |
| X-ECC MX     | 7 – 11         | 7 – 9 |
| X-EHS MX     | 7 – 11         | 7 – 9 |
| X-ET MX*     | 5 – 10         | 5 – 9 |

\*) Con el X-ET MX,  $h_{NVS}$  se mide desde cajetín.

Ejemplos

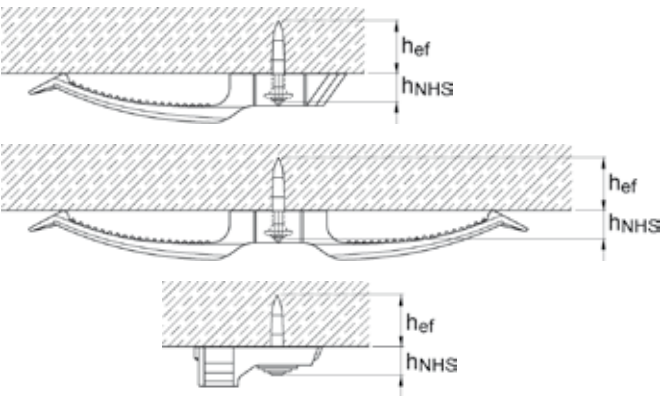



# AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA TU CONSTRUCCION

## AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS Y TECHOS

Aislamiento termoacústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico, presentado en rollos de color rosa ya sea sin recubrimiento o con papel kraft asfaltado.

### USOS Y APLICACIONES

El Aislhogar se recomienda como aislamiento térmico y acústico en el ramo de la construcción, en usos como interior de muros y cancelas divisorias, sobre falsos plafones y como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos y en el interior de sistemas hechos con paneles de yeso.

### VENTAJAS

Máxima eficiencia térmica: Al tener la más baja conductividad térmica que cualquier otro aislante de su tipo, garantiza la menor pérdida o ganancia de calor y un ahorro substancial en sistemas constructivos residenciales y comerciales.

Máxima eficiencia acústica: Este producto es uno de los mas eficientes en absorción de sonido respecto a los productos que ofrece Owens Corning, ayudando a crear un ambiente más silencioso y cómodo. No favorece la corrosión: La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no favorece la corrosión en acero, cobre y aluminio, dando como resultado una mayor vida útil en equipos e instalaciones.

**OWENS  
CORNING**







## AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO BLACK ACOUSTIC BOARD

### Aislamiento Termoacústico para Equipos Industriales y Absorción Acústica

Aislamiento termoacústico fabricado con fibra de vidrio aglutinada y resina fenólica de fraguado térmico, presentado en placas de alta densidad de color negro cubiertas con un velo negro de fibra de vidrio.

### USOS Y APLICACIONES

Black Acoustic Board ofrece un excelente desempeño acústico para teatros, estudios de sonido, centros de artes y presentaciones. Dependiendo del grosor, Black Acoustic Board absorbe hasta el 100% del sonido que golpea su superficie.

Ayuda a proveer la más alta calidad en reproducción de audio al reducir la reverberación de sonido dentro de los espacios. La transferencia de sonido de un espacio a otro también se reduce considerablemente.

### VENTAJAS

#### Máxima eficiencia acústica:

La fibra de vidrio es uno de los productos más eficientes en absorción de sonido, ayudando a mejorar la calidad del sonido.

#### No favorece la corrosión:

La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no favorece la corrosión en acero, cobre y aluminio, dando como resultado una mayor vida útil en instalaciones.

## AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA FOAMULAR®

**FOAMULAR®** es un aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido en paneles manufacturados por el proceso H3, exclusivo de Owens Corning. Tiene una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar huecos. El producto se fabrica en diferentes resistencias a la compresión para satisfacer todas las necesidades del constructor: 1.76 Kg/cm<sup>2</sup> (25 lb/in<sup>2</sup>), 2.81 Kg/cm<sup>2</sup> (40 lb/in<sup>2</sup>), 4.22 Kg/cm<sup>2</sup> (60 lb/in<sup>2</sup>) y 7.03 Kg/cm<sup>2</sup> (100 lb/in<sup>2</sup>).

### VENTAJAS

Alta resistencia a la humedad y vapor: • Por su exclusiva estructura de celdas cerradas no permite espacios por donde se filtre el agua. • No favorece la condensación. • Es lavable y puede pintarse. • Garantiza su uniformidad térmica por 20 años. Versátil: • Muy ligero, fácil de cortar, manejar, instalar y almacenar. • Alta resistencia a la compresión. • Excelente estabilidad dimensional. • Aspecto agradable. Comportamiento al fuego: FOAMULAR® contiene un aditivo retardador de flama que inhibe la ignición del producto y no propaga el fuego.

### USOS Y APLICACIONES

Debido a sus excelentes propiedades, FOAMULAR® es utilizado en una gran diversidad de aplicaciones; se adapta a todos los sistemas constructivos de muros, techos y pisos.

Es compatible: • Con sistemas de construcción tradicional de muros de block o ladrillo, muros de concreto y muros de bastidores metálicos o de madera. • Su uso en pisos y bajo losas de concreto es excelente. • En sistemas de techos de concreto y metálicos, con sistemas de impermeabilización o debajo de acabados, por ejemplo tejas de barro. • También con sistemas de cubiertas metálicas compuestas o sencillas. • Por lo tanto debe ser considerado para aislar térmicamente: viviendas, bodegas y naves industriales, centros comerciales, restaurantes y hoteles, hospitales y laboratorios, frigoríficos y transportes refrigerados, así como también para naves de confinamiento de animales, principalmente aves y cerdos, en el sector agropecuario.







SOLUCIONES DE AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



### Rolan® FF

Placas termoacústicas de lana de roca

**¿Cuáles son sus aplicaciones?**  
Aislamiento térmico y acústico en muros, techos, plafones, estufas, hornos, calderas, ductos, colectores, precipitadores y otros equipos industriales.

**¿Cuáles son sus dimensiones?**  
Placas de 61 x 122 cm (24 x 48 in). Podemos suministrar una diversidad de medidas especiales bajo pedido.

**¿En qué densidad está disponible?**

|                                            | FF-32        | FF-40        | FF-48        | FF-64        | FF-80        | FF-96        | FF-128        |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| kg/m <sup>3</sup><br>(lb/ft <sup>3</sup> ) | 32<br>(2.00) | 40<br>(2.50) | 48<br>(3.00) | 64<br>(4.00) | 80<br>(5.00) | 96<br>(6.00) | 128<br>(8.00) |

## AISLAMIENTO TÉRMICO



### Cortafuego A y B Rolan®

Placas de lana de roca para muros cortina y sello perimetral

**¿Cuáles son sus aplicaciones?**  
Evitan la propagación del fuego a través del muro cortina de las fachadas de edificaciones comerciales; además, sirven de sello de humo entre la fachada y la losa de concreto. También se pueden usar sobre ductos sujetos a incendios.


**¿Cuáles son sus dimensiones?**  
Placas de 61 x 122 cm (24 x 48 in)

**¿En qué densidad está disponible?**

64 kg/m<sup>3</sup>  
(4.00 lb/ft<sup>3</sup>)

96 kg/m<sup>3</sup>  
(6.00 lb/ft<sup>3</sup>)

128 kg/m<sup>3</sup>  
(8.00 lb/ft<sup>3</sup>)

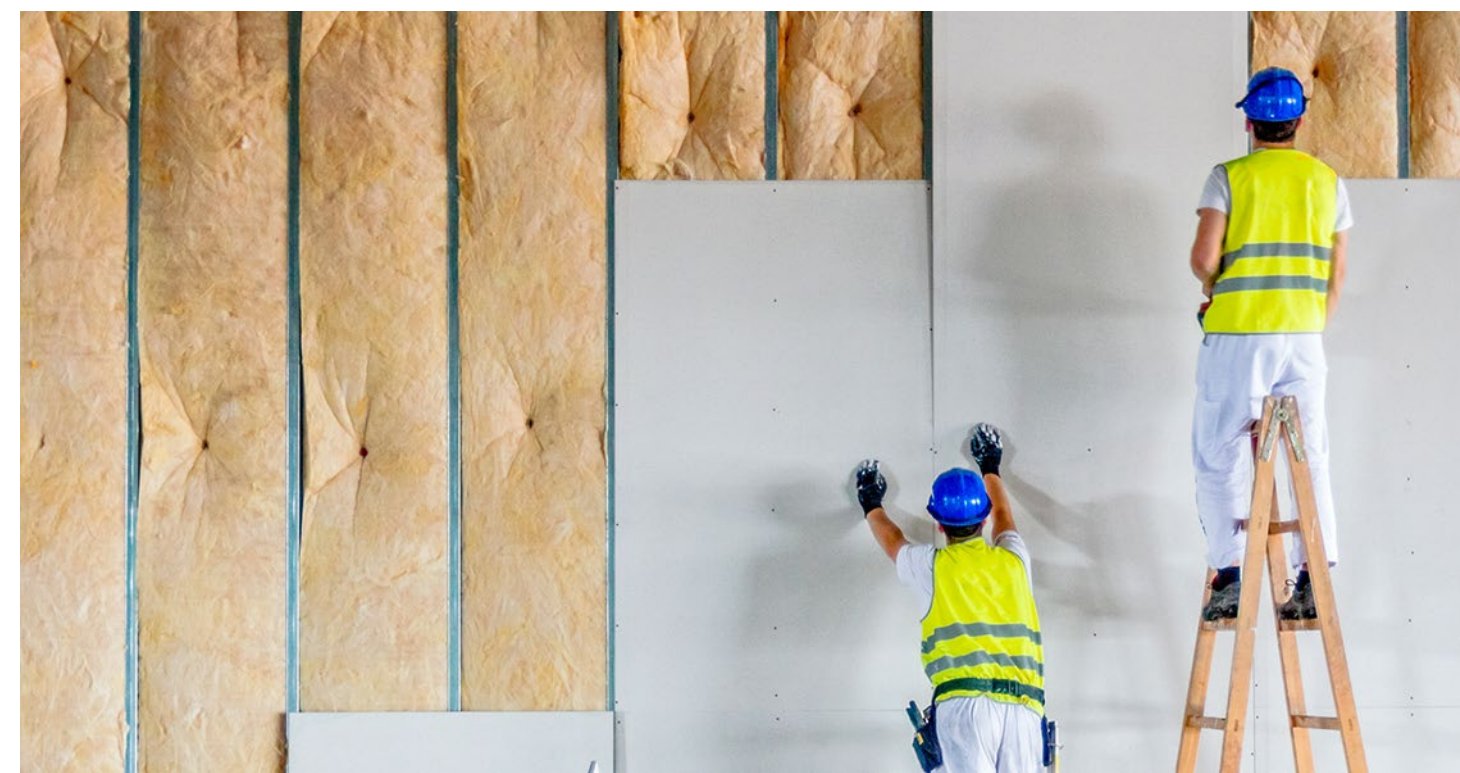





Moldura de Contramarco en "J"



Junta de Control



Junta de Control



Esquinero para Arcos



Esquinero Redondeado de 135 Grados



Esquina Redondeado con Radio de 3/4"



Moldura Rellenable en "L"



Junta Deslizante para Panel



Esquina Interior



Moldura Opuesta en "L"



Esquinera



Esquinero Redondeado para Arcos con Pestaña Ranurada



**PLASTIC** **PC**<sup>TM</sup>  
**COMPONENTS** inc

Para una forma simple, conveniente y eficiente de acabar un techo falso que termina en una pared o superficie curva. Para mayor información contacta a uno de nuestros representantes de ventas.



Esquinero Interior de 90 Grados



Esquinero Redondeado Interior




Moldura Redondeada con Serradura Circular de 3/4"



Moldura en "F"



Moldura en "T"

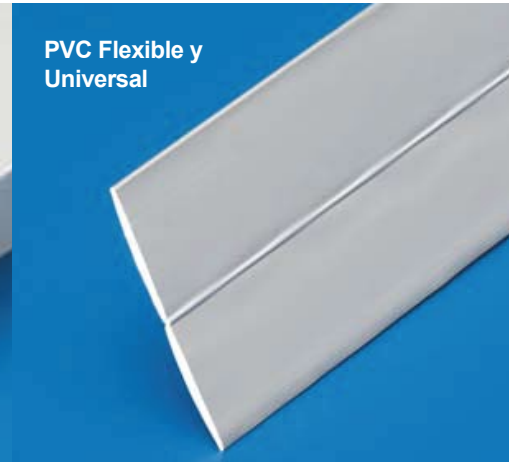

PVC Flexible y Universal



Moldura para Sombra / Moldura en "Z"




Moldura con Pestaña



Moldura Rellenable en "J"



Moldura en "T"

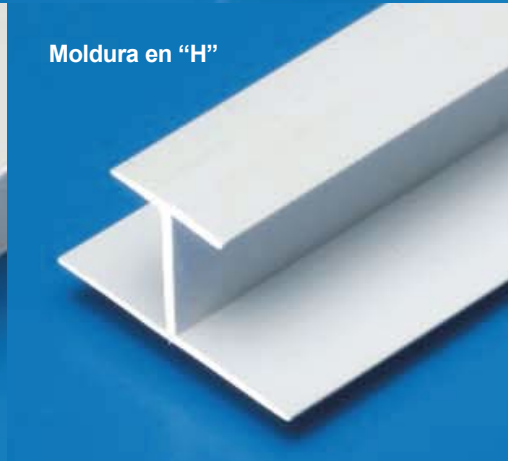

Moldura en "H"



SISTEMAS DE CONTRUCCION LIGERA



Esquinero de 135 Grados



Ángulo de Pared



Entrecalle Estético para Tabla de Yeso





**Texturizados, Alta Decoración de Interiores,**

**Pinturas Arquitectónicas, Recubrimientos Especiales Exteriores,**

**Ecológicos y Antibacteriales, Impermeabilizantes y Complementos**

**COREV** cuenta con un equipo de profesionales de profesionales expertos en Arquitectura, Diseño y Construcción que brindan asesoría indispensable para resolver cada una de las necesidades de cualquier proyecto, obra o diseño de espacios interiores y exteriores

#### **PRODUCTOS**

Texturizados, Alta Decoración Interiores, Pinturas Arquitectónicas, Recubrimientos Especiales Exteriores, Ecológicos y Antibacteriales.

#### **SECTORES**

Hospitales, Centros comerciales, Hoteles, Industria, Financiero, Vivienda, Educación, Gobierno y Servicios.



## **TEXTURIZADOS**

Recubrimientos en pasta de diferentes granulometrías, que brindan texturas desde la extra fina hasta la rugosa. Con gran variedad de alternativas para interior y exterior. Los Texturizados COREV cuentan con una amplia paleta de colores y excelente relación costo-beneficio.

**Ventajas:** Buena manejabilidad / Buen rendimiento / Resistentes / Impermeables / Diversidad de texturas.

**Beneficios:** Rápida y fácil aplicación / Económicos / Mínimo mantenimiento / Evitan el paso del agua y ampollamientos, / Diferentes acabados.



## SILCOPLAST

Recubrimiento texturizable de máxima calidad, sin grano. Para ambientar y proteger muros exteriores en cualquier clima, con una gran variedad de texturas y colores.

## FINNOPLAST

Recubrimiento texturizable de alta calidad, granulometría extrafina. Para finos texturizados en exteriores. Color integrado.

## MUROPLAST

Recubrimiento texturizable de alta calidad y gran desempeño, con grano medio, para exteriores. Color integrado.

## CUARZOPLAST

Recubrimiento texturizable de alta calidad y alto desempeño, con grano grueso, para exteriores. Color integrado.



SILCOPLAST / Ref. L120



FINNOPLAST / Ref. V100



MUROPLAST / Ref. H109



CUARZOPLAST / Ref. Y031

## CEMENTOSOS

### COREVBLOCK SG

Recubrimiento texturizable en polvo, sin grano; a base de cemento gris y blanco. Ideal para alisar y recubrir, en un sólo paso muros de block en interiores y exteriores.

### COREVBLOCK F

Recubrimiento texturizable en polvo, grano medio; a base de cemento blanco. Ideal para alisar y recubrir, en un solo paso, muros de block en interiores y exteriores.

### COREVBLOCK R

Recubrimiento texturizable en polvo, grano grueso; a base de cemento blanco. Ideal para alisar y recubrir, en un solo paso, muros de block en interiores y exteriores.



COREVBLOCK "SG" BLANCO



COREVBLOCK "F" GRIS



## TEXTURIZADOS TRADICIONALES EXTERIORES

## TEXTURIZADOS TRADICIONALES INTERIORES



COVER ALL / Ref. J138

### TEXTUDECOR

Pasta texturizada económica con color integrado, de gran rendimiento. Lista para aplicarse.

Disponible en tres diferentes granulometrías: TEXTUDECOR "T", sin grano; TEXTUDECOR "Y", grano fino y TEXTUDECOR "M", grano medio.

### COVER ALL

Recubrimiento texturizado de buena calidad, con color integrado y de gran rendimiento. Listo para aplicarse.

Disponible en tres diferentes granulometrías: COVERALL<sup>MR</sup> "T", sin grano; COVERALL<sup>MR</sup> "Y", grano fino y COVERALL<sup>MR</sup> "M", grano medio.


## TEXTURIZADOS CLÁSICOS EXTERIORES

### VINICEMENT "D"

Recubrimiento texturizable en pasta, sin grano, para ambientar espacios interiores y exteriores (no salinos), con una gran variedad de texturas. Color integrado.

### VINICEMENT "Y", "F", "R"

Recubrimientos texturizables en pasta, en 3 diferentes granulometrías: "Y", fina; "F", media y "R", gruesa. Para ambientar espacios interiores y exteriores (no salinos), con una gran variedad de texturas. Color Integrado.



TEXTUDECOR "T" / Ref. V016



COVER ALL "Y" / Ref. X134



VINICEMENT "D" / Ref. J122



VINICEMENT "Y" / Ref. H122



VINICEMENT "R" / Ref. G097



# ALTA DECORACIÓN

## INTERIORES

Ideal para espacios con un acabado elegante y sofisticado. Los productos de Alta Decoración Interiores van desde los multicolores con chips policromáticos, recubrimientos con granos de mármol, hasta estucados venecianos y deslavados decorativos. La familia de Alta Decoración Interiores ofrece un extenso abanico de posibilidades de gran calidad.



- | Ventajas        | Beneficios                            |
|-----------------|---------------------------------------|
| Decorativo      | Transforma y personaliza ambientes    |
| Original        | Solución estéticamente innovadora     |
| Resistente      | Mínimo mantenimiento                  |
| Aspecto natural | Similar a los materiales de la tierra |

PALLADIO / Ref. P480

**AQUAREL TEXTURADO**  
Recubrimiento policromático semilíquido y semi-satinado, de gota gruesa. Versátil, aséptico y flexible. Apariencia multicolor de muy suave textura.

**AQUAREL MICRO**  
Recubrimiento policromático semilíquido y semi-satinado, de gota fina. Versátil, aséptico y flexible. Apariencia multicolor de muy suave textura.

**AQUAREL BA**  
Recubrimiento multicolor base agua, con chips policromáticos de gota grande y acabado liso.

**MARMOSAND**  
Recubrimiento a base de granos ceramizados de mármol extra fino que, al generar múltiples combinaciones, ofrece excelentes alternativas en la decoración.

**PIETRAPLAST VENECIANO Y ROMANO**  
Recubrimientos multicolores a base de granos de mármol natural planchado; de gran resistencia, lavabilidad y flexibilidad:  
Romano: de 2 a 3 mm de espesor.  
Veneciano: de 1.5 a 2 mm de espesor.


### MULTICOLORES



AQUAREL TEXTURADO / Ref. AT 239



AQUAREL MICRO / Ref. AM 102



AQUAREL BA / Ref. AB 11



MARMOSAND / Ref. MD12



PIETRAPLAST VENECIANO / Ref. 005 PV



PIETRAPLAST ROMANO / Ref. 226 PR

## ESTUCADOS

# VENECIANOS

**PALLADIO**  
Estucado veneciano de terso acabado veteado, brillante y apariencia marmórea. Para alta decoración de interiores: Restaurantes, lobbies, museos, estancias, etc.

**CERAMI**  
Estucado mineral de apariencia ligeramente porosa y mate; para interiores. De gran dureza y resistencia. Se pueden obtener texturas lisas o semi-rústicas.

**SABBIA**  
Fino recubrimiento de apariencia semi-rugosa, porosa y mate, similar a un corcho. Textura única en el mercado. Para la ambientación de espacios interiores.

**DOMIZIANO**  
Recubrimiento tipo estuco veneciano de acabado mineral con incrustaciones metálicas; en color oro, plata y bronce, que permiten adecuarse a todo tipo de decoración y espacio.



PALLADIO / Ref. P465



SABBIA / Ref. 482 SB



CERAMI / Ref. 452 CR



DOMIZIANO / Ref. DZ10



PALLADIO / Ref. JK 11



**JAKARTA**  
Estuco veneciano con finos terrazos y efecto aperlado. Una gran opción para diseñar interiores que requieren de productos de alta decoración.

**PERLATTO**  
Estucado de acabado perlado y efecto veteado, de fácil aplicación. Ideal para decorar espacios interiores que requieren originalidad y acabados únicos.

METALIZADOS

**FERRÁ**  
Acabado decorativo con apariencia y textura de hierro forjado, en diferentes colores metalizados.


**ALUSAND**  
Acabado decorativo efecto grafito y aluminio. Diseñado para cubrir las más altas expectativas de decoración con un producto único en el Mercado.

DESLAVADOS DECORATIVOS

**CRAKELATTO**  
Recubrimiento para interiores y fachadas de tipo rústico. Proporciona una apariencia de cuarteaduras de efecto antiguo. Se obtiene una gran variedad de colores con acabado deslavado aplicando CASTELLO.

**CASTELLO**  
Recubrimiento acrílico base agua. Ideal como acabado decorativo con el que se obtiene una gran variedad de efectos deslavados.

**RIFLEXI**  
Recubrimiento con acabado iridiscente tornasol, para lograr efectos decorativos originales e ilimitados en áreas interiores, sobre pintura u otros recubrimientos.

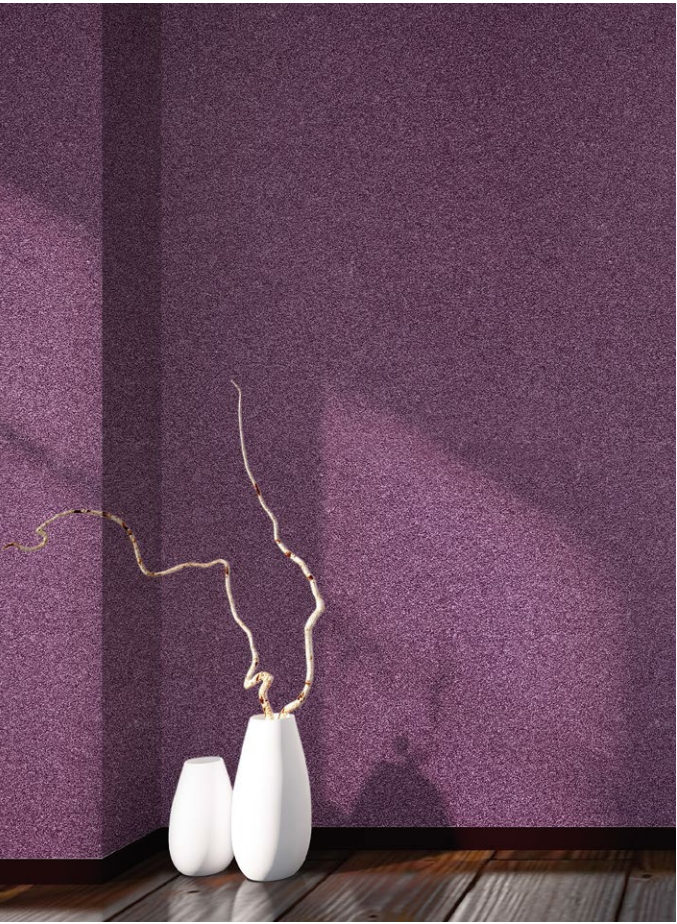

ALUSAND / Ref. AL 05



JAKARTA / Ref. JK 28 + PINTUCOREV N148




PERLATTO / Ref. PE 13 + COLORMIX 13



FERRÁ / Ref. FR 07 + CASCARA N. 100



ALUSAND / Ref. AL 01



CRAKELATTO + CASTELLO CT20



CASTELLO / Ref. CT15



RIFLEXI / Ref. RX 04

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Los Recubrimientos Especiales Exteriores COREV brindan a cualquier fachada el acabado ideal; ofrecen terminados pétreos, metalizados y de granito, a un costo menor; de fácil aplicación; constituyen una opción rentable, innovadora y de gran calidad.

DECORATIVOS

**LISSO**  
Recubrimiento ecológico de alta calidad, sin grano; para obtener acabados completamente lisos en exteriores, con o sin veteado, en bellas tonalidades con apariencia al concreto natural. Versátil, flexible y resistente.

**COREVER**  
Recubrimiento compuesto de finos granos ceramizados y pétereos. De una amplia gama de combinaciones en colores naturales.

**CANTERA**  
Recubrimiento texturizado con apariencia de cantera natural, con hojuelas multicolor que enfatizan su aspecto natural de piedra.

**COREVSTONE**  
Recubrimiento 100% acrílico, con granos de cuarzo de distintos tamaños, multicolores o monocromáticos que asemejan los colores naturales del granito. Ligero, duro, flexible y de máxima duación en exteriores.

**COREVSTONE PIETRA**  
Recubrimiento de acabado pétreo con micas minerales. 100% acrílico, base agua; elaborado con una combinación especial de agregados de granitos de cuarzo, en diferentes tamaños y colores; terrazos, arenas y resinas de alto desempeño.

**COREVSTONE DIAMANTE**  
Recubrimiento de acabado pétreo con incrustaciones diamantadas. 100% acrílico base agua, elaborado con una combinación especial de agregados de granitos de cuarzo, en diferentes tamaños y colores; terrazos, arenas y resinas de alto desempeño.

**COREVSAND**  
Recubrimiento acrílico de gran dureza y acabado original para decorar exteriores. Contiene granos medios de cuarzo. Resistente, durable y de acabado ligeramente semi-rústico.



LISSO / Ref. LS03



COREVER / Ref. CO 07



CANTERA / Ref. CRA013



COREVSTONE / Ref. 19 ROJO GALICIA



COREVSAND / Ref. CRS18



COREVSTONE PIETRA / Ref. CP 31 LADRILLO



COREVSTONE DIAMANTE / Ref. CD 07 GRIS BADAJOZ

**Ventajas**  
Decorativos  
Resistentes a la intemperie  
De aspecto natural  
Buen rendimiento

**Beneficios**  
Transforman y personalizan ambientes  
Alta adherencia a los sustratos  
Similar a los materiales de la tierra  
Económicos





CANTERA / Ref. CRA013



CANTERA / Ref. CRA012

## METALIZADO

### METALI

Recubrimiento con terminado metalizado; de acabado original y vanguardista. Constituye una opción innovadora y de menor costo en comparación con otros sistemas de decoración.

## MULTICOLORES NATURALES XT

### ETRUSCO

Recubrimiento monocromático o multicolor a base de granos de mármol ceramizados extra finos. De alta dureza, lavabilidad y flexibilidad.

## ELASTOMÉRICOS

### TEXTU ELASTO


Recubrimiento texturizado elastomérico sin grano; con propiedades elásticas, impermeables y gran poder cubriente acabado semimate. Protege y decora con una gran variedad de suaves texturas.

### PINTU ELASTO

Pintura elastomérica e impermeable, base agua, diseñada para recubrir exteriores que deban resistir la contaminación, lluvia ácida, rayos ultravioleta y condiciones salinas.

### TILTEX ELASTO

Pintura elaborada con copolímeros acrílicos elastoméricos, base agua. Acabado mate, buen poder cubriente, decorativa y de excelente resistencia al ensuciamiento,. Puede ocultar fisuras no estructurales.




METALI / Ref. MT 06



ETRUSCO / Ref. ETK09



TEXTU ELASTO / Ref. L122



PINTU ELASTO / Ref. H168



TILTEX ELASTO / Ref. C071

SISTEMAS DE CONTRUCCIÓN LIGERA



# DIAMANTEX

Recubrimiento texturizado metalizado de grano fino base agua con finas incrustaciones diamantadas, elaborado con copolímeros acrílicos, cargas minerales, pigmentos, aditivos químicos especiales, conservadores que proporcionan al producto excelente estabilidad y resistencia.

**Usos:** Acabado decorativo de uso en exteriores. Diseñado para cubrir las más altas exigencias en decoración. Recomendamos su aplicación sobre superficies lisas y bien plomeadas, para maximizar la apariencia estética, El sustrato puede ser de cemento, concreto, aplados cemento/arena, antiguos recubrimientos, en todos los casos el sustrato debe se sellado con SOTTOFONDO, resanado con productos afines al sistema, alisando y fondeo con SOTTOPAINT de tono del acabado. Producto aprobado para PRECOR.

**Beneficios:** Acabado único, novedoso, buen rendimiento, ligero.



# OXIART

Recubrimiento de efecto oxidado base de emulsiones y aditivos con tecnología nano. Es de fácil aplicación; excelente adherencia. Repelente al agua, No se delamina ni desprende; baja absorción de agua. Acabado semi mate de apariencia mineral. Colores inorgánicos de gran durabilidad en exteriores.

**Usos:** Acabado de decorativo para exteriores. Se aplica sobre UNIBASE y UNIWALL, Para otros sustratos favor de consultar con el Departamento Técnico de COREV, ya que deberán ser probados previamente.

**Beneficios:** Gran resistencia; repelente al agua; fácil aplicación.





# SHERWIN WILLIAMS®

Son acabados fáciles de aplicar, prácticamente sin olor, de fácil secado y gran poder cubriente.

Ofrece diversas ventajas como: que se puede lavar la superficie para limpiarla (resistente al agua), Se puede aplicar tanto en interior como en exterior, pues ofrece resistencia a la intemperie. También nos da una gama más extensa de colores.

## SELLADORES Y PRIMARIOS

EXTERIORES



### Loxon Primer

Sellador 100% Acrílico

- Interior/Exterior.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura.

**Acabado recomendado:** Super Kem Tone  
**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Rodillo Profesional



### Exterior Prime

Primario Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final.
- Entintable

**Acabado recomendado:** Kem Tone  
**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Felpa de microfibra



### Loxon Conditioner

Sellador 100% Acrílico

- Incrementa el Rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura en climas extremos.
- Evita la aparición de salitre

**Acabado recomendado:** Super Kem Tone Autolavable  
**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Felpa de microfibra



### Kem Alkali

Sellador transparente 100% Acrílico

- Incrementa la durabilidad, el rendimiento y la adherencia de la pintura.
- Sella perfectamente la porosidad de la superficie evitando desprendimientos y ampollamientos.
- Excelente resistencia a superficies alcalinas como el yeso y el concreto.

**Acabado recomendado:** Evolución  
**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Rodillo Profesional



### PrimeRX

- Excelente adherencia sobre superficies descamadas.
- Disminuye el tiempo de preparación de la superficie.
- Acabado suave superior a otros primarios.

**Acabado recomendado:** Esmalte diluible en agua  
**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Felpa de microfibra



### Preprite ProBlock

- Excelente adherencia sobre superficies lisas y brillantes, como azulejo, fibra de vidrio, cobre, vidrio etc.
- Impide crecimiento de algunos microorganismos sobre la superficie de la pintura.
- Puede aplicarse a bajas temperaturas hasta 5°C.

**Acabado recomendado:** Protector One Esmalte Antibacterial  
**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Rodillo Profesional



### Econo Primer

- Alto rendimiento.
- Alta resistencia contra corrosión.
- Secado en minutos.
- Uso en interiores y exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

**Acabado recomendado:** Esmalte Acrílico Base Agua/Esmalte Alquidático P.A.B.

**Aplicador recomendado:** Aspersión convencional Pistola succión/gravedad.



### Sherbond

Para concreto

- Fácil de aplicar.
- Mejora las características adherentes y plásticas de mezclas de concreto.
- Funciona como sellador.
- Resiste la humedad.

**Acabado recomendado:** Evolución Extra Cubrimiento  
**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Rodillo Profesional



# PINTURAS VINÍLICAS



## Super Kem Tone Autolavable

- Remueve suciedad de la interperie con la caída de lluvia.
- Excelente adherencia sobre sustratos susceptibles al salitre.
- Formulado con la tecnología AlkaClean exclusiva de Sherwin Williams
- Resistente a climas de Costade moho y hongos en la superficie de la pintura.
- No se deslava con la humedad

**Sellador recomendado:** Loxon Primer

**Aplicador recomendado:** Brocha ProEdge, Felpa de microfibra



## Super Kem Tone Desmanchable

Pintura Acrílica Desmanchable

- Excelente poder desmanchable.
- Antibacterial.
- Excelente Acabado.
- Fácil de limpiar.
- No daña el acabado al limpiarla.
- No quedan sombras de manchas.

**Sellador recomendado:** Loxon Primer

**Aplicador recomendado:** Brocha ProEdge, Felpa de microfibra



## Kem Tone Acabado Perfecto

Pintura Vinil Acrílica Mate

- Amplia gama de colores.
- Gran poder cubriente.
- Alto rendimiento.
- Interior y exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Acabado Mate

**Sellador recomendado:** Loxon Conditioner

**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Rodillo Profesional



## Kem Tone Acabado Perfecto

Pintura Vinil Acrílica Satin

- Amplia gama de colores.
- Gran poder cubriente.
- Alto rendimiento.
- Interior y exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Acabado Satin

**Sellador recomendado:** Color Prime / Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Rodillo Profesional



## Kem Tone Maximo Poder Cubriente

Pintura Vinil Acrílica

- Pintura desmanchable.
- Alto grado de lavabilidad.
- Contiene agentes antibacteriales.
- Uso en interiores y exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

**Sellador recomendado:** Loxon Conditioner

**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Rodillo Profesional



## Evolución Extra Cubrimiento

Pintura Vinil Acrílica

- Maximiza el rendimiento.
- Facilita la supervisión de obra.
- El Blanco más vendido en USA.
- Acabado mate.
- Libre de plomo y metales pesados.

**Sellador recomendado:** Color Prime / Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico



## Evolución Extra Rendimiento

Pintura Vinil Acrílica

- Amplia gama de colores.
- Durabilidad superior.
- Alto poder cubriente.
- Acabado mate.

**Sellador recomendado:** Color Prime / Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico



## Centinela

Pintura Vinil Acrílica

- Amplia gama de colores, tonos pastel y vivos.
- Acabado Mate.
- Ideal para interior y exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.

**Sellador recomendado:** Sellador vinílico 6x1 / Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

# INTERIORES



## Color Prime

Primario Vinil Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final
- Entintable

**Acabado recomendado:** Kem Tone Máximo Poder Cubriente

**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Felpa de microfibra



## Sherbond

Para yeso

- Mejora la adherencia del yeso a columnas, muros y losas de concreto.
- Fácil de aplicar
- Funciona como sellador

**Acabado recomendado:** Evolución Extra Cubrimiento

**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Rodillo Profesional



## Sellador vinílico 6 en 1

Sellador Vinílico Transparente

- Aumenta el rendimiento de la pintura.
- Ideal para superficies nuevas.

**Acabado recomendado:** Centinela

**Aplicador recomendado:** Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

# ESMALTES

Son acabados que forman películas, desmanchables y resistentes, habitualmente usados para recubrir metales, concreto y superficies de exterior. Pueden tener un acabado mate, satinado o brillante.

Principalmente se recomienda su uso en baños, cocinas y herrerías, ya sea para interior o exterior.



## Esmalte Acrílico Base Agua

- Sin olor a disolvente
- Seca en minutos
- Alta durabilidad y resistencia
- Puede usarse en superficies metálicas sin necesitar primario alguno

**Sellador recomendado:** Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Felpa para esmaltes



## Esmalte Evolución

- La mejor relación costo-beneficio
- Alto rendimiento
- Elevada resistencia a interiores y exteriores
- Acabado brillante

**Sellador recomendado:** Econo Primer / Exterior Prime

**Aplicador recomendado:** Brocha Premium, Felpa para esmaltes



## Esmalte P.A.B. Ultra Lavable

- Ultra lavable.
- Excelente acabado brillante.
- Alto rendimiento.
- Máxima resistencia en exteriores
- Libre de plomo y metales pesados

**Sellador recomendado:** Loxon Primer / Ultra Primer

**Aplicador recomendado:** Brocha Dorada, Felpa para esmaltes

# BROCHAS

## Brocha ProEdge



AP3085

## Brocha Dorada



AP3026

## Brocha Doméstica



AP3051

# RODILLOS FELPAS

## Felpa de microfibra



AP4302

## Rodillo SW Profesional



AP2104

## Rodillo Doméstico



AP9206




# CEM PANEL

**CEMPANEL®** es la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología. Esta tecnología permite obtener un producto versátil que es utilizado como revestimiento de muros y plafones o como fachadas o entrepiso.

La línea **CEMPANEL®** está conformada por tableros funcionales que pueden trabajarse fácilmente y al mismo tiempo ofrecer las características de larga vida de los productos de fibrocemento.

**CEMPANEL®** es utilizado como revestimiento de muros y plafones en obras comerciales, industriales, residenciales y construcción en general. Además es la solución ideal para las construcciones en seco de entrepisos, bases de cubierta, fachadas, recubrimientos y otras aplicaciones, tanto en interiores como exteriores.

Instale **CEMPANEL®** en exteriores utilizando siempre selladores y acabados de superficie, pastas o estucos, para reducir riesgos de los efectos de la intemperie en la estructura del panel y soporte, obteniendo la garantía del tiempo. Con sus múltiples texturas a relieve y selladores, pinturas o barnices podrá realizar efectos decorativos estéticos y novedosos.

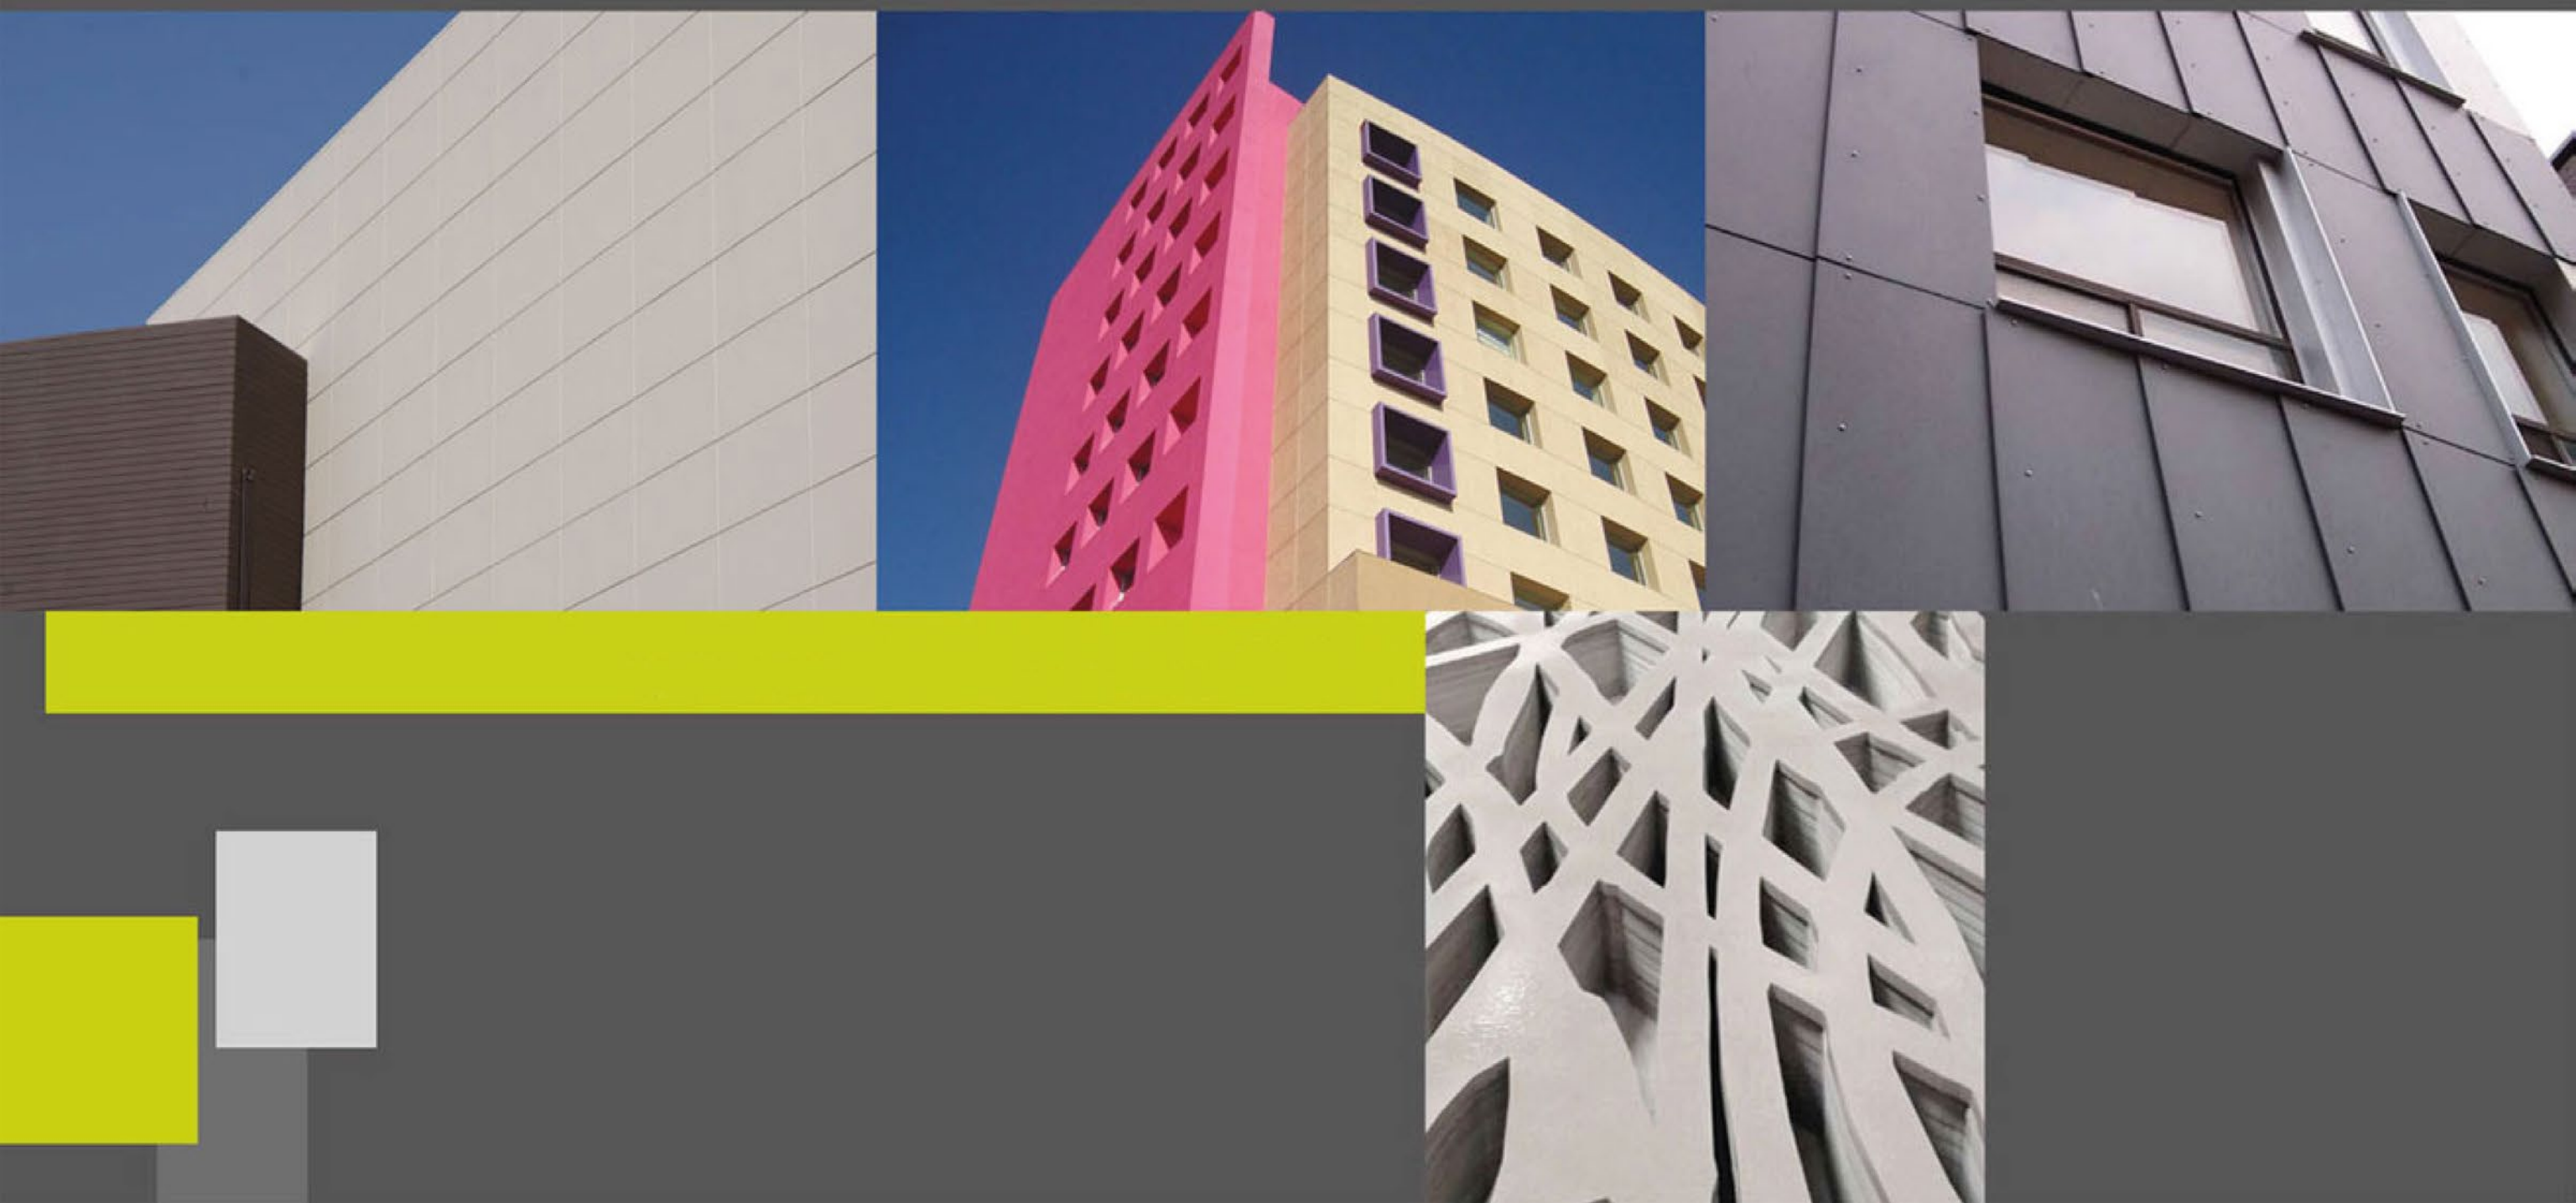




# CEMPANEL

## FUNCIONALIDAD Y VERSATILIDAD

### ACABADOS Y TEXTURAS

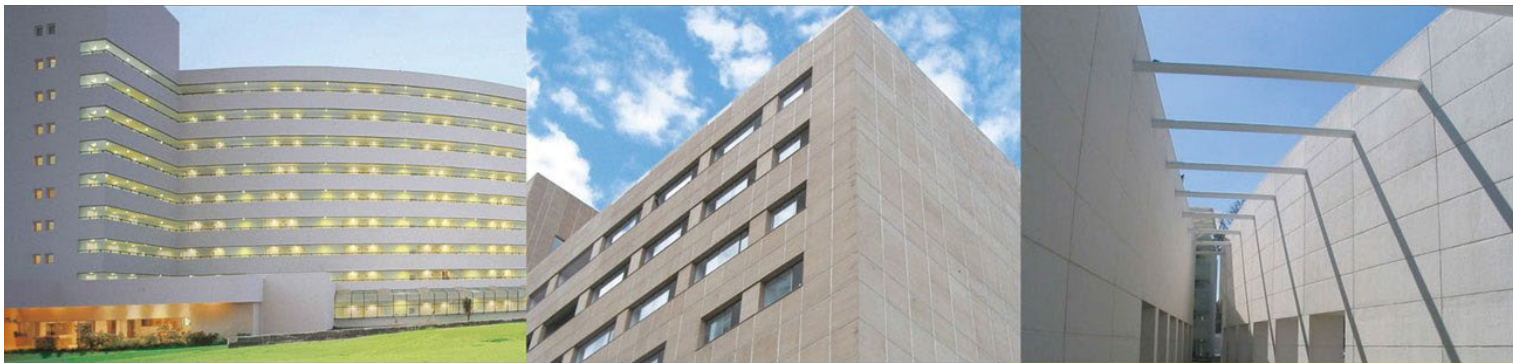

### Dimensiones

| Ancho<br>m | Longitud<br>m | Espesor<br>mm | Peso<br>kg |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 1.22       | 2.44          | 4.0           | 17.8       |
| 1.22       | 2.44          | 6.0           | 26.7       |
| 1.22       | 2.44          | 8.0           | 35.7       |
| 1.22       | 2.44          | 10.0          | 44.6       |
| 1.22       | 2.44          | 12.0          | 53.5       |
| 1.22       | 2.44          | 18*           | 80.20*     |

\*Sobre pedido



### CARACTERÍSTICAS

#### Beneficios:

- Baja permeabilidad
- Ligero
- Inmune al ataque de plagas
- Perforable
- Fácil de instalar
- Mantenimiento mínimo necesario
- No se deforma
- Durable

#### Alta resistencia a:

- Intemperie
- Humedad
- Ambientes salinos
- Agentes químicos
- Ruido y calor
- Hongos y microorganismos



Incombustible



Resistente  
a la humedad



Térmico



Resistente  
a plagas

### Especificaciones

**CEMPANEL®** cumple con los requerimientos de las normas:  
NMX-C-234-ONNCCE.  
Industria de la construcción-Fibro cemento-Láminas planas sin  
comprimir NT-Especificaciones y Métodos de prueba.

ASTM-C-1186.  
Standard Specification for Flat Non-Asbestos Fiber-Cement  
Sheets.

ISO 8336.  
Fiber-cement flat sheets.



Construir  
**innovación**  
a conciencia.



## Sistema Sto

Avanzada tecnología y versatilidad en el diseño de sistemas, con un portafolio de productos de calidad para todas las necesidades de la construcción.

### Sto Therm® EIFS

Es un sistema ligero y duradero con recubrimientos para fachadas que provee aislamiento térmico continuo a una edificación, ayudando a disminuir los costos de energía.

### Beneficios

- Aislante térmico
- Rápido de instalar
- Limpio
- Ligero
- Durable
- Arquitectónicamente versátil

**sto**






# sto

*Construir a conciencia.*

## Comprometidos con la innovación

Variedad de opciones de diseños, texturas y colores adaptables a cualquier estilo arquitectónico, con los más altos estándares de calidad.

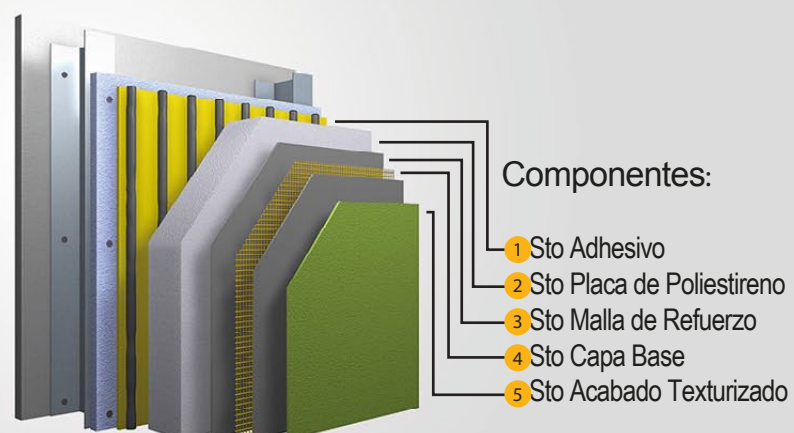


## Sistema Sto

### Sto Guard®

Sistema de protección contra la intrusión de la humedad y fugas de aire.

### Sto Quik DEFS

Sistema directo, resistente y rápido con aplicación de acabados en fachadas.

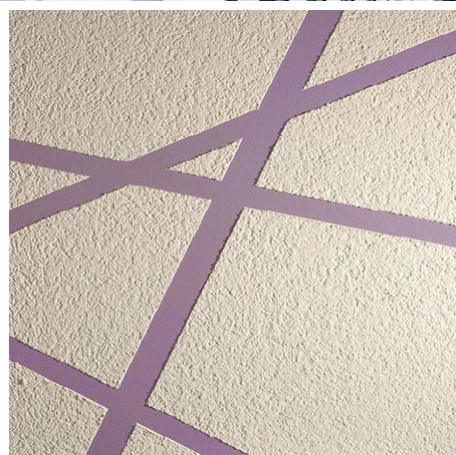

SISTEMAS DE CONTRUCCIÓN LIGERA

## Servicio técnico

Asesores calificados para apoyarte en cada proyecto.

## Sto Design

Propuestas con pruebas de color y textura en renders.

## Instituto Sto

Educación para profesionales de la construcción.



## Acabados Sto


Infinitas posibilidades desde recubrimientos clásicos, acabados tipo ladrillo, granito, metal y piedra para personalizar la imagen de cada proyecto.




Sto Granite®



Sto Coat® Acryl Plus

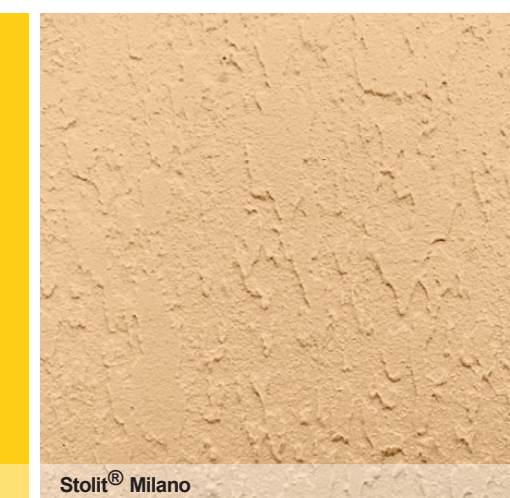

Stolit® Milano

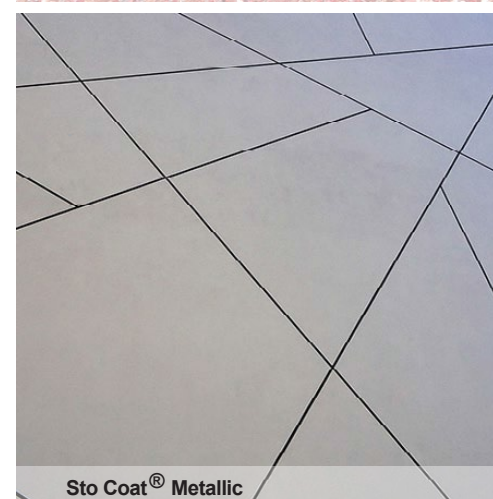

Sto Coat® Metallic




Sto Creativ® Lux



Sto Coat® Lotusan



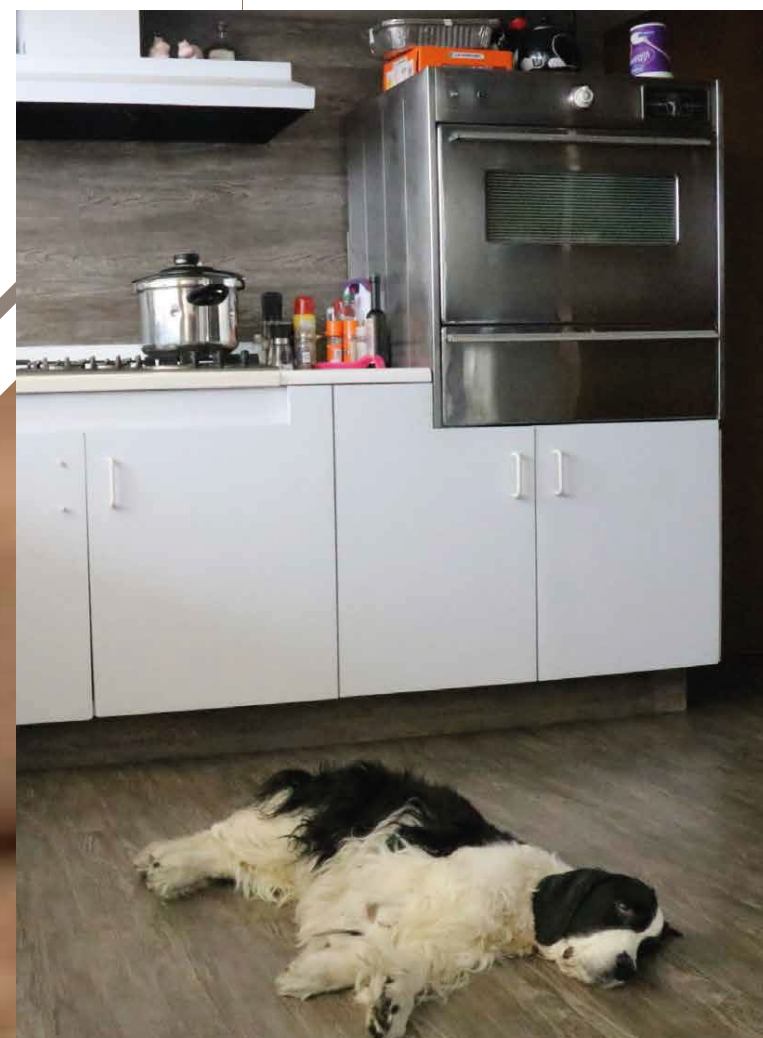

## LOOSELAY

- ◆ 100% material virgen
- ◆ Fibra de vidrio entre capas que evita expansión y contracción.
- ◆ No requiere adhesivo, piso nivelado para instalar.
- ◆ Evolución del Sistema Click o Machimbrado.
- ◆ Fácil de remplazar una duela.
- ◆ El agua no se traspasa entre duelas.
- ◆ Garantía de por vida en uso residencial y 25 años comercial.
- ◆ Capa de desgaste de .7mm, la capa más alta del mercado del LVT.



## Freelay 5mm

- ◆ Con un equipo de 15 instaladores puedes instalar 4 mil metros en un día.
- ◆ Ahorra costos de mantenimiento.
- ◆ Es el sistema de vinil más acústico por su grosor y flexibilidad.
- ◆ Puedes realizar diseños.
- ◆ No afecta la humedad.
- ◆ Duelas de 9x48 pulgadas / 9x56 pulgadas / 9x72 pulgadas.
- ◆ Ahorro costos de adhesivo.
- ◆ Instala sobre piso existente, característica de un piso flotado.





### Freelay 5mm

- ◆ Uso recomendado: Centro Comercial, Aeropuertos, Universidades, Escuelas, Tiendas de alto tráfico, Oficinas, Gimnasios, Hospitales, Centros Deportivos, Hoteles, Bibliotecas, Ludotecas, Auditorios.
- ◆ No requiere bajopiso.
- ◆ Duelas biceladas.
- ◆ No hay obra en la instalación.
- ◆ Resuelve el problema de reemplazar una duela por el mismo cliente.
- ◆ Ventaja de llevarse el piso en caso de rentar un inmueble para vivienda o negocio.




### Gluedown 3mm

- ◆ Duelas biceladas.
- ◆ Duelas de 9x48pulgadas y 9x56pulgadas.
- ◆ Capa de desgaste de .5mm.
- ◆ Económico sobre la garantía que tiene.
- ◆ Flexible
- ◆ Acústico
- ◆ Uso recomendado: Centros Comerciales, Departamentos, Universidades, Escuelas, Tiendas de alto tráfico, Oficinas, Gimnasios, Hospitales, Casas, Cocinas, Local comercial, Bibliotecas, Hoteles, Auditorios.



## GLUEDOWN 3MM

- ◆ 100% material virgen.
- ◆ Capas de una base, una capa de estabilidad, y una capa dimensional.
- ◆ Requiere adhesivo y piso pulido para instalar.
- ◆ Se puede poner en piso y muro.
- ◆ Puedes forrar objetos.
- ◆ Garantía de 25 años residencial y 15 años comercial.
- ◆ No reacciona con el agua

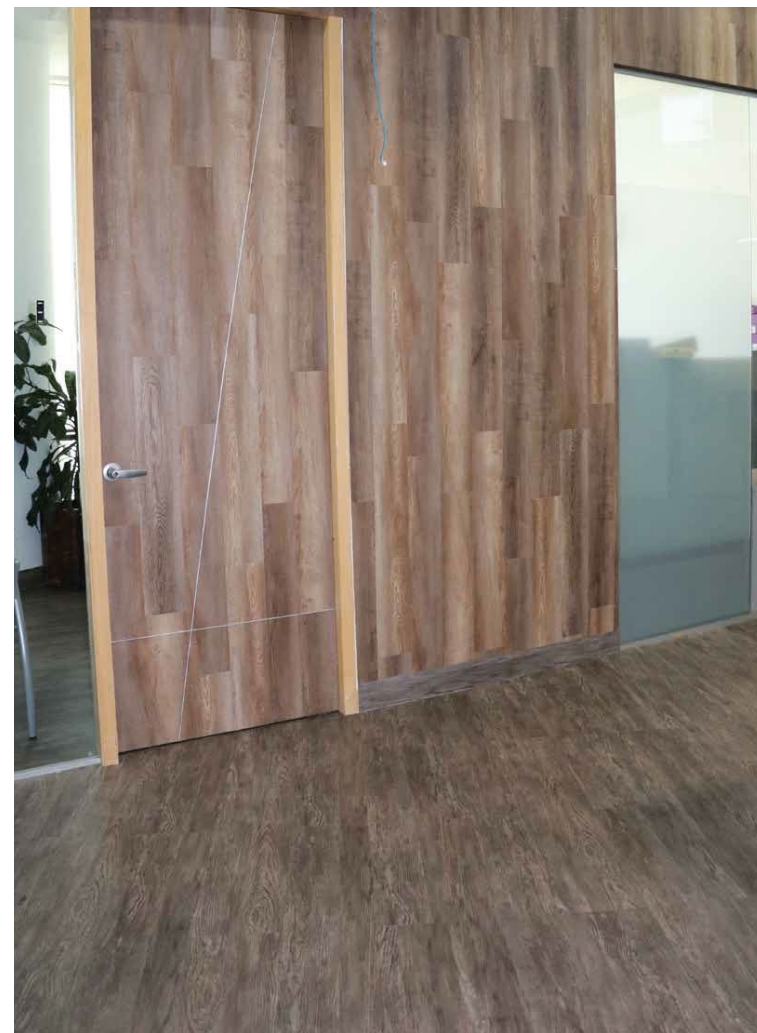

## GLUEDOWN 1.5MM

- ◆ 100% material virgen.
- ◆ Capas de una base, una capa de estabilidad y una capa dimensional.
- ◆ Requiere Adhesivo y piso pulido para instalar.
- ◆ Garantía de 5 años Residencial.
- ◆ Uso recomendado: Casas y Departamentos residenciales, Cocinas, Cuarto de Juegos.
- ◆ Capa de desgaste de .1mm.
- ◆ Se puede forrar en puertas y barras.





## RECUBRIMIENTO PARA PAREDES Y CIELOS

**Stabilit GLASLINER** es un laminado plástico elaborado a partir de resina poliéster y reforzado con fibra de vidrio, plano, embozado ó liso por una cara, opaco y creado especialmente para recubrir, proteger y decorar.

Por sus características, se adapta a cualquier tipo de requerimiento. Se fabrica en hojas ó en rollos de acuerdo a las necesidades del proyectista o constructor en las siguientes medidas Standard:

### ANCHOS:

0.915 M (3')  
1.22 M (4')  
2.44 M (8')  
2.60 M (8.5')

**LARGOS:** 2.44 M, 3.05 M (HOJAS) y 25 M (rollo). Se pueden fabricar diferentes largos de acuerdo al requerimiento del cliente, bajo un metraje mínimo.

### ESPESORES:

Estos espesores están sujetos a la norma de fabricación de +/- 10 % de variación.

060 (1.5 mm)  
090 (2.3 mm)  
120 (3.0 mm)

## COMERCIOS, INSTITUCIONES E INDUSTRIA

**ACABADOS:** Embozado y liso por una cara o ambas caras lisas.

**COLORES:** De línea el color es Blanco, aunque se puede fabricar cualquier color de acuerdo a un mínimo metraje requerido.

### USO:

GLASLINER es para en interiores. Gracias a su acabado superficial con GEL-COAT, brinda al producto, además de una protección a rayos UV, una excelente facilidad de limpieza, garantizando una asepsia total microscópica por su celda cerrada.

### PLAFÓN:

GLASLINER Plafón resistente, 100% lavable, no se mancha por la humedad (no se mapea), se instala directamente sobre cualquier tipo de suspensión, mayor tiempo de vida. Los espesores y medidas recomendadas como standard son las siguientes:


| ESPESOR | MEDIDA                    |
|---------|---------------------------|
| 2.3 mm  | 0.61 x 0.61               |
| 3.0 mm  | 0.61 x 0.61 y 0.61 x 1.22 |

Stabilit Glasliner es resistente a ciertos materiales corrosivos y ácidos diluidos al 15%, es fácil de limpiar, de preferencia con agua y jabón y una franela suave.

### LIMPIEZA:

Cuándo la mancha es penetrante, se pueden utilizar algunos solventes como:

Alcohol Isopropílico  
Gasolina Blanca  
Acetona  
Thiner  
Aguarrás



Se recomienda, que cuándo se usen estos solventes secar inmediatamente la superficie con una franela limpia y seca para evitar se manche el material y pierda su brillo.

De acuerdo a pruebas de laboratorio se recomienda el uso de este producto para interiores.

**Stabilit GLASLINER** es ideal para colocarse en áreas como:

**COMERCIOS:** Restaurantes, Tiendas de Conveniencia, Supermercados, Comida rápida, Farmacias, Hoteles, Lavado de autos, etc.

**INSTITUCIONES:** Hospitales, Clínicas, Escuelas y Universidades, Centros de Servicio a la Comunidad.

**INDUSTRIA:** Plantas Procesadoras de Alimentos y Bebidas, Cervecerías, Embotelladoras, Empacadoras, Frigoríficos, Carrocerías, Remolques y Cajas de Carga, Muebles Tubulares, Refrigeración Industrial y Comercial, etc.

**AGRICULTURA:** Rastros, Granjas Porcícolas y Avícolas.

**HABITACIONAL:** Baños, Lavanderías, cocina, interior de closet, cuartos de juego, puertas y mucho más.





*Vinilismo*® 

Expertos en la decoración de oficinas, hoteles y negocios con vinilos decorativos, película de vinil esmerilado, papel tapiz, letreros y señalización.





## VINIL IMPRESO

Es un material mate de color blanco por ambos lados con adhesivo en una de sus caras; en él se pueden imprimir tanto imágenes en gran escala como diseños pequeños.

Superficies óptimas para colocar:

- |           |            |                  |
|-----------|------------|------------------|
| - Muros   | - Acrílico | - Foam board     |
| - Madera  | - Metal    | - PVC (trovicel) |
| - Cristal | - Plástico | - Estireno       |
| - Espejo  | - Formaica | - Cartón         |




# VINIL TRANSPARENTE

Este material funciona especialmente en cristales o superficies donde se desea lograr cierta transparencia sin bloquear el paso de luz; puede ser impreso y viene en presentación mate o brillante.

**Mate:**  
No tiene color pero tampoco presenta una transparencia total.  
Es similar al vinil esmerilado.

**Brillante:**  
Este vinilo es más transparente que el que tiene acabado mate, sin embargo tampoco logra un efecto 100% cristalino como un vidrio.

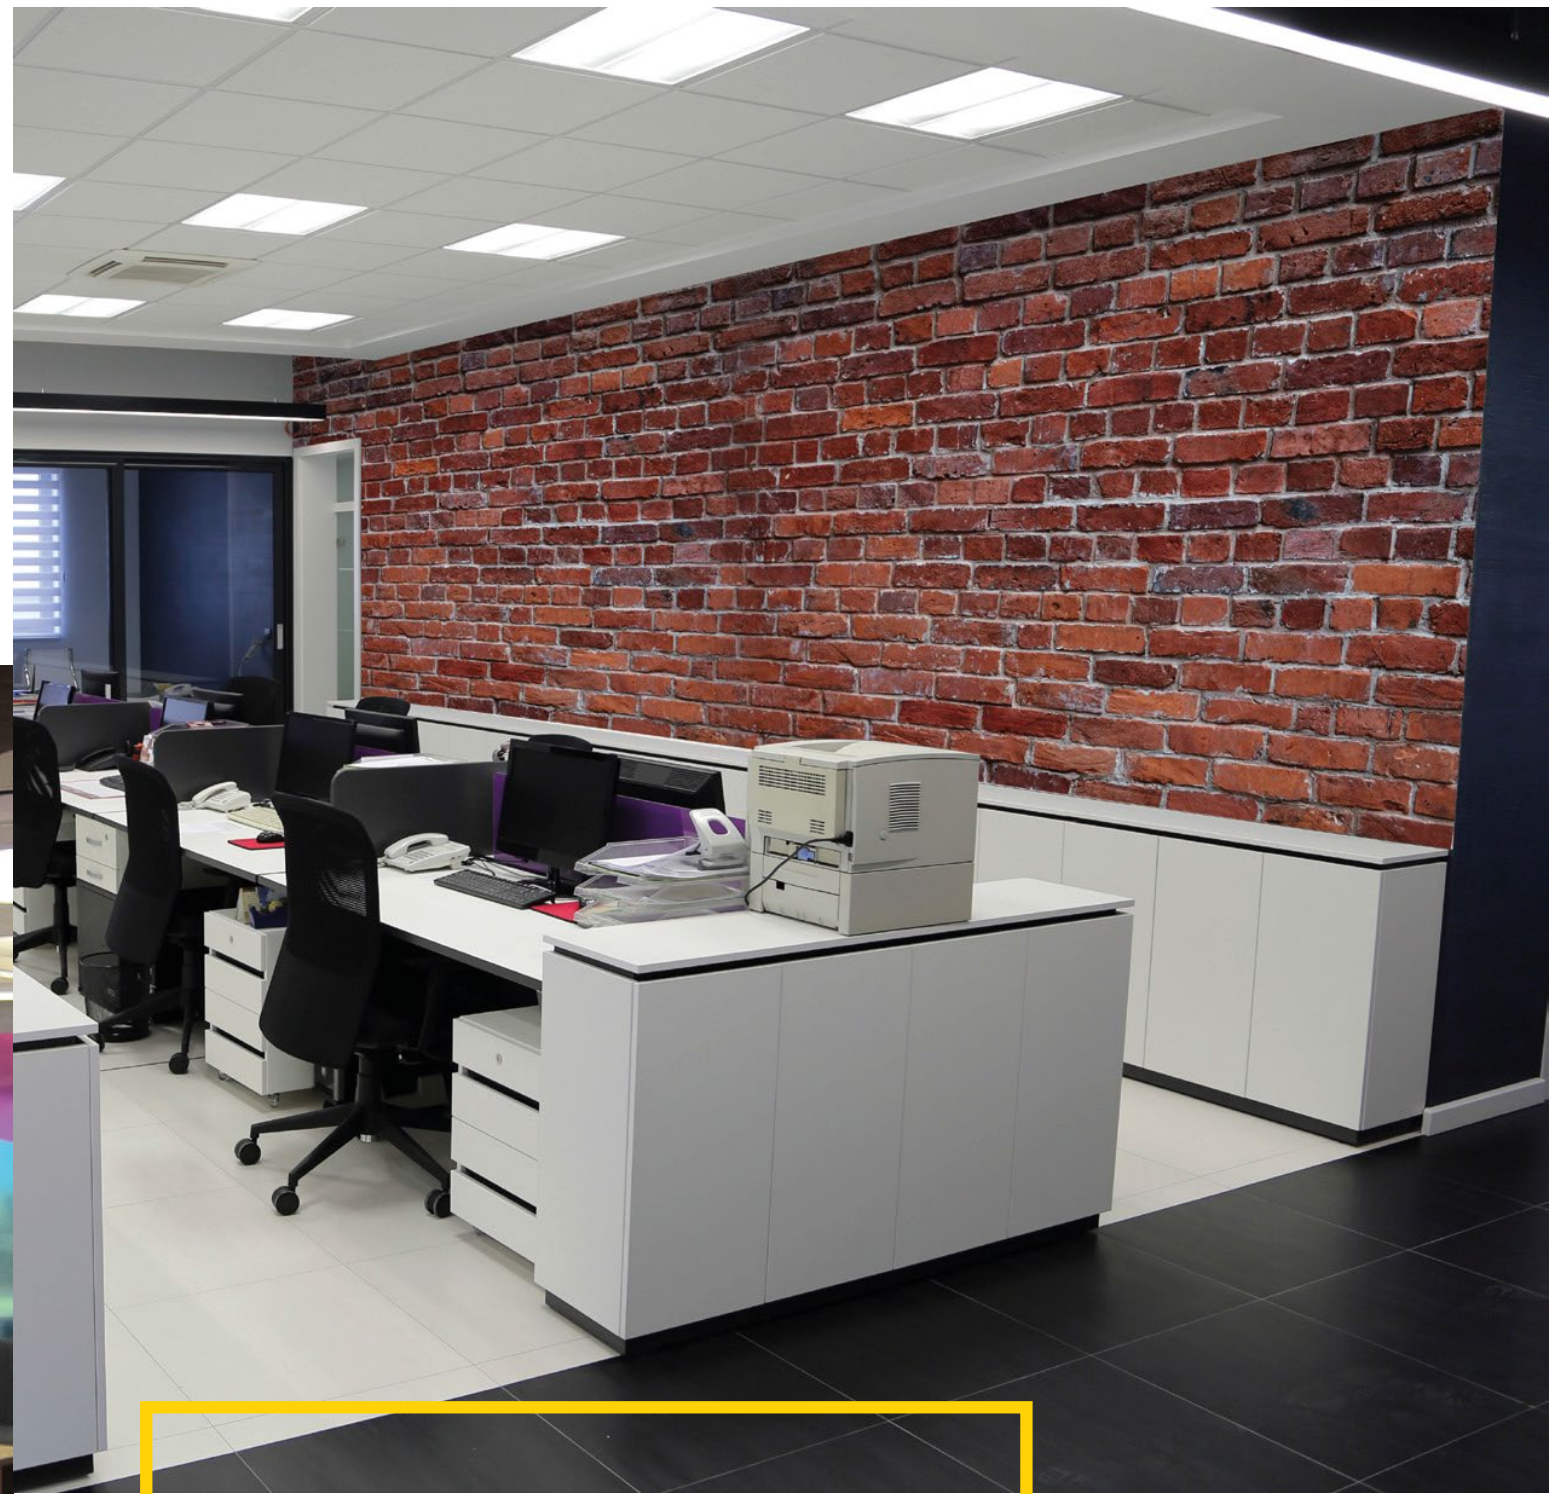

# PAPEL TAPIZ LISO

Este material se puede imprimir con cualquier color y diseño y es perfecto para decorar muros y otras superficies lisas. Se instala y desinstala usando sólo agua. También contamos con diseños de catálogo y materiales con retardante al fuego.





## VINIL ESMERILADO

Es un material traslúcido de tono ligeramente gris oscuro y adhesivo en una de sus caras, su textura permite ver siluetas y colores que están al otro lado pero brinda privacidad sin obstruir el paso de luz. Este vinil también puede ser impreso.

Superficies óptimas para colocar:  
Cristal, espejo, acrílicos.



# VINIL DE CORTE

Es un sustrato con color por ambos lados pero con adhesivo en uno de sus lados y sirve para hacer composiciones de gráficos en alto contraste (ej. logotipos, caras, frases etc), ya que este material no funciona para impresión. Este vinil esta disponible en varios colores.

Superficies óptimas para colocar:


- |           |            |                  |
|-----------|------------|------------------|
| - Muros   | - Acrílico | - Foam board     |
| - Madera  | - Metal    | - PVC (trovicel) |
| - Cristal | - Plástico | - Estireno       |
| - Espejo  | - Formaica | - Cartón         |





# VINIL REFLEJANTE

Este vinil tiene la función de reflejar la luz y es ideal para vehículos o señalización en vías de tránsito.

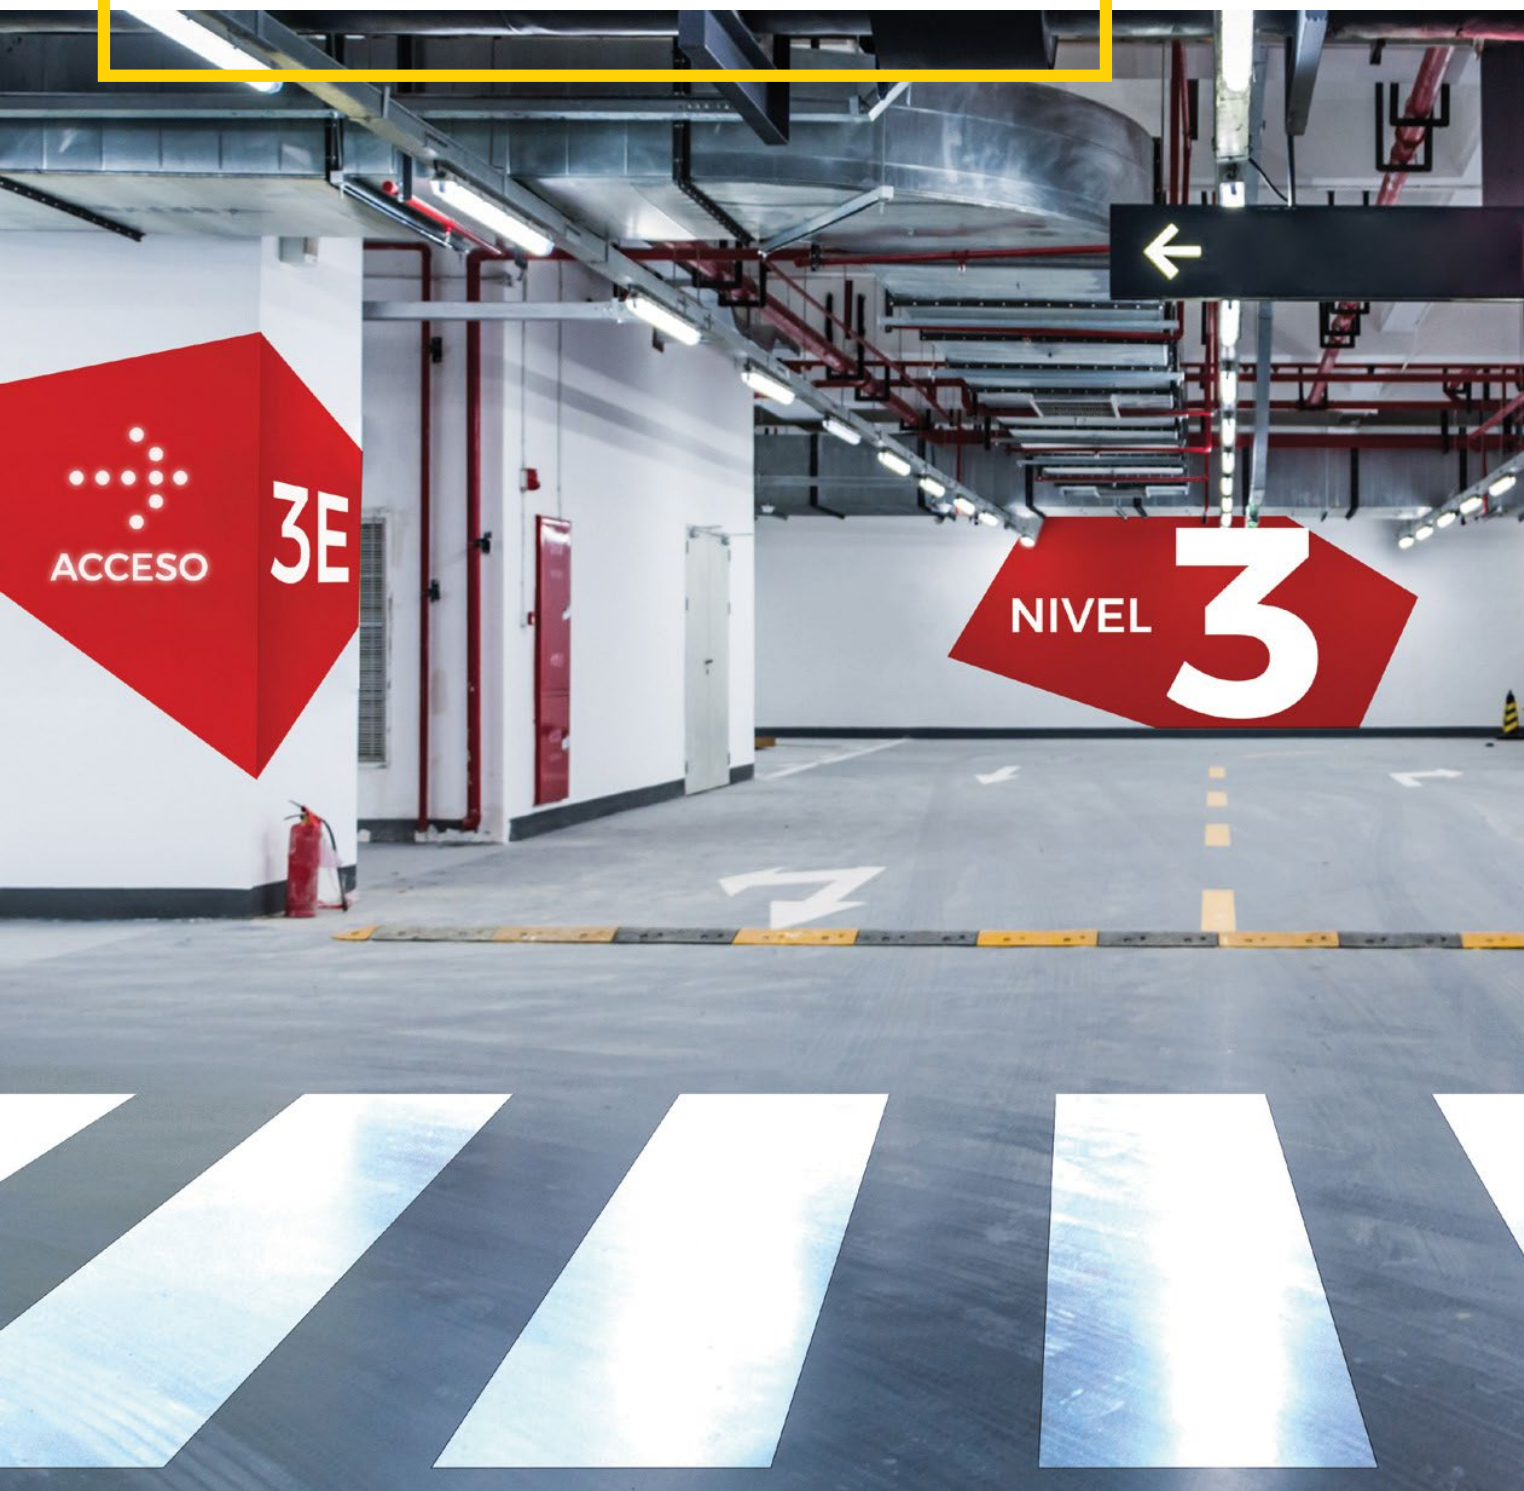

Proyecto para ESTAFETA



Proyecto para CISCO

## SEÑALÉTICA PREMIUM EN ACRÍLICO

Es una placa de plástico rígido totalmente transparente a la que se le adhiere vinil de color o cualquier imagen impresa en alta resolución en vinil. Puede recortarse con cualquier diseño y está disponible en diversos tamaños y espesores.



# EXPERTOS EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA™

MUROS • PLAFONES • PISOS • ACABADOS



Av. Jesús Reyes Heróles No. 23, Tablahonda, Edo. de México C.P. 54126  
Av. Paseo de la Reforma No. 115 - 1201, Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11000.

Tel. (55) 1083-2100 • [www.hrc.mx](http://www.hrc.mx) • [solucion@hrc.mx](mailto:solucion@hrc.mx)